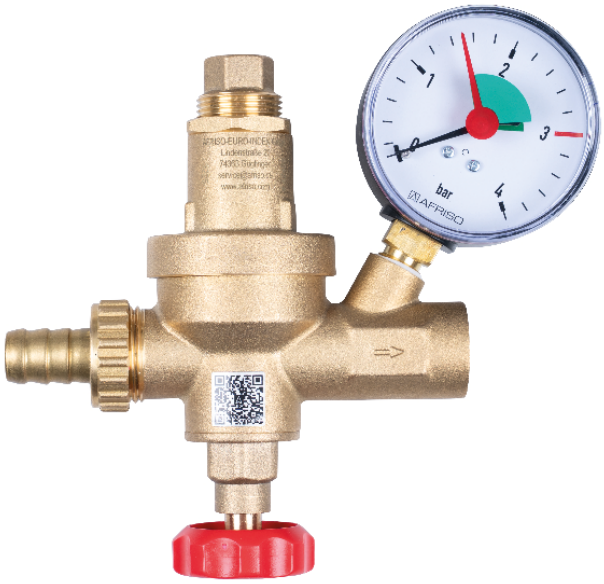


Füllarmatur

Benefits

- Kombinationsarmatur mit Druckminderer, Absperrventil und Rückflussverhinderer
- Ausführung FAM mit Heizungsmanometer zur Anzeige des Systemdruckes

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828.

Beschreibung

Füllarmatur mit Gehäuse und Federhaube aus Messing. Eingang für Schlauchinnendurchmesser 12 mm, Ausgang G½-Innengewinde. Mit G¼-Anschluss für Heizungsmanometer. Mit Druckminderer, Absperrventil und Rückflussverhinderer. Vordruck 6 bis 10 bar, Hinterdruck einstellbar zwischen 0,5 und 3 bar. Ausführung FAM mit montiertem Heizungsmanometer Ø 63 mm, 0/4 bar, G¼ radial.

Ausführungen

		Art.-Nr.
Füllarmatur FA	●	42405
Füllarmatur FAM	●	42406

● Lagerware

○ Fertigungsware