VIESMANN

DIVICON EC-PRO

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung

Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: Siehe Preisliste.



DIVICON EC-PRO

- Heizkreis-Module und Verteiler für mittlere und große Systemleistungen
- Baukasten mit vollständig kompatiblen Anschluss-Dimensionen zwischen allen Heizkreisverteiler- und Modul-Nennweiten
- Ausführungen mit und ohne hochwertige EPP-Wärmedämmung
- Cooling-Kits als Zubehör lieferbar

6229134 DE 03/2026

Vorteile

Vorteile

- Modulares Konzept für Heiz- und Kühlkreismodule und Verteiler für gewerbliche Anwendungen
- Optimierte Dimensionierung für einen effizienten Betrieb insbesondere von Wärmepumpenanlagen > 30 kW
- Geringe Betriebskosten durch den Einsatz von Hocheffizienz-Umwälzpumpen und effektiver Wärmedämmung nach GEG-Vorgaben
- Zubehör ermöglicht komfortablen Kühlbetrieb ohne bauseitige Kältedämmung.

Auslieferungszustand

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer

Typ
- 32-MM, 32-ML
- 40-MM, 40-ML
- 50-MM, 50-ML
- 65-MM, 65-ML

- Hocheffizienz-Umwälzpumpe (EEI ≤ 0,2)
- 3-Wege-Mischventil
- 2 Kugelhähne mit Thermometer für Vor- und Rücklauf
- Rückschlagventil
- ½ (Innengewinde) Gewindemuffe zum Einbau einer Tauchhülse (Zubehör) im Rücklauf
- Tauchhülse zum Einbau von Temperatursensoren (Zubehör) im Vorlauf
- Absperrung für die Verbraucherseite (z. B. Fußbodenheizung)
- Optional mit energiesparender Wärmedämmung aus EPP

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung ohne Mischer

Typ
- 32-DM, 32-DL
- 40-DM, 40-DL
- 50-DM, 50-DL
- 65-DM, 65-DL

- Hocheffizienz-Umwälzpumpe (EEI ≤ 0,2)
- 2 Kugelhähne mit Thermometer für Vor- und Rücklauf
- Rückschlagventil
- 2 Gewindemuffen ½ (Innengewinde) zum Einbau von Tauchhülse (Zubehör) im Vor- und Rücklauf
- Absperrung für die Verbraucherseite (z. B. Fußbodenheizung)
- Optional mit energiesparender Wärmedämmung aus EPP

Verteilerbalken
- Heiz-/Kühlkreisverteiler mit thermisch getrennten Vor- und Rücklaufkammern
- Je nach Ausführung zum Anschluss von 2 oder 3 Divicon EC-PRO
- 2 Flansche zum Anschluss an den Heiz-/Kühlkreis, je nach Ausführung Nennweite DN 80, DN 100, DN 125 oder DN 150
- 2 Flansche zum Anschluss eines weiteren Verteilers oder eines Blindflansches (Zubehör)
- Optional mit energiesparender Wärmedämmung aus EPP

Hinweis
Für Kühlbetrieb muss zusätzlich das Cooling-Kit mitbestellt werden, siehe Zubehör.

6229134

Technische Angaben

Technische Daten

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit/ohne Mischer

Hinweis

- *Hocheffizienz-Umwälzpumpe Typ **Wilo** bei Heiz-/Kühlkreis-Verteilung Typ **...MM und ...DM***
- *Hocheffizienz-Umwälzpumpe Typ **KSB** bei Heiz-/Kühlkreis-Verteilung Typ **...ML und ...DL***

Typ		**32-MM 32-ML 32-DM 32-DL**	**40-MM 40-ML 40-DM 40-DL**	**50-MM 50-ML 50-DM 50-DL**	**65-MM 65-ML 65-DM 65-DL**
Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)		**DN 32**	**DN 40**	**DN 50**	**DN 65**
Hocheffizienz-Umwälzpumpe					
Typ					
– Wilo		PARA MAXO 25-08	PARA MAXO 30-10	Yonos PARA HF 30/0,5-12	Yonos PARA HF 50/0,5-12
– KSB		Calio 25-100	Calio 30-100	Calio 30-120	Calio 50-180
Energieeffizienzindex EEI		≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Elektrische Werte					
Anschlussleistung					
– Mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo	W	130	200	305	600
– Mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe KSB	W	210	210	370	710
Max. Stromaufnahme					
– Mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo	A	0,9	1,5	1,3	2,7
– Mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe KSB	A	1,1	1,0	1,7	3,7
Nennspannung		230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Frequenz		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schutzart		IPX4D gemäß EN 60529 durch Aufbau/Einbau gewährleisten.			
Mischer					
Mischer-Motor (24 V~/3P)	Typ	Afriso ARM 342			
Mischer-Motor (230 V~/3P)	Typ	Afriso ARM 343			
Mischer-Motor (24 V~/0 bis 10 V~) oder (24 V⎓/0 bis 10 V⎓)	Typ	Afriso ARM 992			
Fahrzeit Mischer (von Anschlag zu Anschlag)	s	120	120	120	120
Leckrate (dp = 100 kPa)	% Kvs	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,5	≤ 0,5
Kvs-Wert	m^3/h	12,7	19,5	35,6	53,9
Anschlüsse					
Heiz-/Kühlkreis oben					
– Mutter		G 1¼	G 1½	G 2	—
– 4-Loch-Flansch		—	—	—	DN 65 PN 10/16
Heiz-/Kühlkreis unten					
– Überwurfmutter		G 1¼	G 1½	G 2	—
– 4-Loch-Flansch		—	—	—	DN 65 PN 10/16
Heizwasser					
Bei Fließgeschwindigkeit **0,6 m/s**					
– Max. Volumenstrom	m^3/h	2,2	3,0	4,8	8,0
– Nenn-Wärmeleistung bei 7 K Spreizung	kW	18	24	39	65
– Nenn-Wärmeleistung bei 15 K Spreizung	kW	38	51	83	139
Bei Fließgeschwindigkeit **0,8 m/s**					
– Max. Volumenstrom	m^3/h	2,9	4,0	6,4	10,7
– Nenn-Wärmeleistung bei 7 K Spreizung	kW	24	32	51	87
– Nenn-Wärmeleistung bei 15 K Spreizung	kW	51	69	110	186
Bei Fließgeschwindigkeit **1 m/s**					
– Max. Volumenstrom	m^3/h	—	4,9	7,9	13,4
– Nenn-Wärmeleistung bei 7 K Spreizung	kW	—	40	64	108
– Nenn-Wärmeleistung bei 15 K Spreizung	kW	—	86	138	232
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
	MPa	1	1	1	1
Prüfdruck	bar	13	13	13	13
	MPa	1,3	1,3	1,3	1,3
Zulässige Betriebstemperatur (bei 32 °C Umgebungstemperatur)	°C	4 bis 80	4 bis 80	4 bis 80	4 bis 80
Zulässige Umgebungstemperatur					
– Betrieb	°C	0 bis 32	0 bis 32	0 bis 32	0 bis 32
– Lagerung und Transport	°C	–20 bis +65	–20 bis +65	–20 bis +65	–20 bis +65

6229134

Technische Angaben (Fortsetzung)

Typ		32-MM 32-ML 32-DM 32-DL	40-MM 40-ML 40-DM 40-DL	50-MM 50-ML 50-DM 50-DL	65-MM 65-ML 65-DM 65-DL
Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)		**DN 32**	**DN 40**	**DN 50**	**DN 65**
Abmessungen					
Ohne Wärmedämmung					
– Höhe	mm	665	665	665	757
– Breite	mm	375	375	375	460
– Tiefe	mm	288	288	288	483
Mit Wärmedämmung					
– Höhe	mm	716	716	716	806
– Breite	mm	480	480	480	500
– Tiefe	mm	387	387	387	380
Gewicht ohne Wärmedämmung					
Mit Mischer					
– Mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo	kg	12,4	13,5	19,5	43,2
– Mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe KSB	kg	13,2	16,1	20,4	59,7
Ohne Mischer					
– Mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe Wilo	kg	11,4	13,3	18,5	42,2
– Mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe KSB	kg	12,3	15,9	20,2	54,7
Tauchhülse					
Innendurchmesser	mm	6,5	6,5	6,5	6,5


Verteilerbalken 2-fach/3-fach

Anschluss (Nennweite)		DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
Heizwasser					
Bei Fließgeschwindigkeit **0,4 m/s**					
– Max. Volumenstrom	m^3/h	7,7	13	19,6	28,7
– Nenn-Wärmeleistung bei 10 K Spreizung	kW	89	150	227	332
– Nenn-Wärmeleistung bei 15 K Spreizung	kW	134	225	340	498
Bei Fließgeschwindigkeit **0,5 m/s**					
– Max. Volumenstrom	m^3/h	9,6	16,2	24,5	35,9
– Nenn-Wärmeleistung bei 10 K Spreizung	kW	111	188	284	415
– Nenn-Wärmeleistung bei 15 K Spreizung	kW	167	281	425	622
Bei Fließgeschwindigkeit **0,6 m/s**					
– Max. Volumenstrom	m^3/h	11,5	19,5	29,4	43,1
– Nenn-Wärmeleistung bei 10 K Spreizung	kW	134	225	340	198
– Nenn-Wärmeleistung bei 15 K Spreizung	kW	200	338	510	747
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
	MPa	1	1	1	1
Prüfdruck	bar	13	13	13	13
	MPa	1,3	1,3	1,3	1,3
Abmessungen 2-fach Verteilerbalken					
Ohne Wärmedämmung					
– Höhe	mm	859	859	859	859
– Breite	mm	1592	1596	1596	1600
– Tiefe	mm	305	305	305	305
Mit Wärmedämmung					
– Höhe	mm	959	959	959	959
– Breite	mm	1758	1758	1758	1758
– Tiefe	mm	413	413	413	413
Abmessungen 3-fach Verteilerbalken					
Ohne Wärmedämmung					
– Höhe	mm	859	859	859	859
– Breite	mm	2342	2346	2346	2350
– Tiefe	mm	305	305	305	305
Mit Wärmedämmung					
– Höhe	mm	959	959	959	959
– Breite	mm	2508	2508	2508	2508
– Tiefe	mm	413	413	413	413
Gewicht ohne Wärmedämmung					
– 2-fach Verteilerbalken	kg	54	66	80	101
– 3-fach Verteilerbalken	kg	67,5	84	103	131

Technische Angaben (Fortsetzung)

Anschlüsse und Abmessungen


Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer

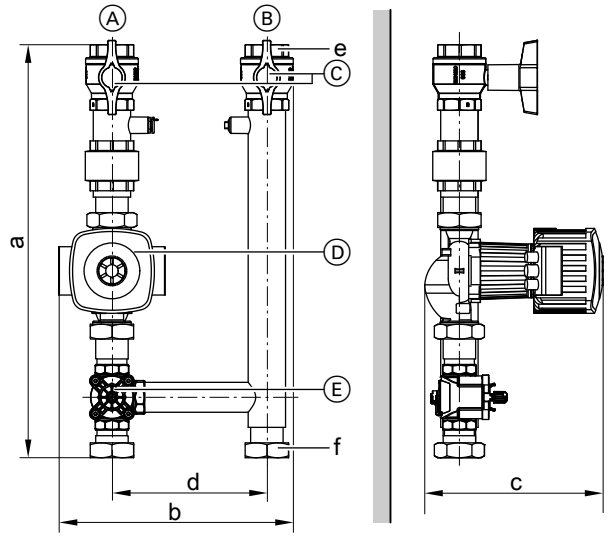

Darstellung ohne Wärmedämmung und ohne Mischer-Motor

Ⓐ Vorlauf Heiz-/Kühlkreis
Ⓑ Rücklauf Heiz-/Kühlkreis
Ⓒ Kugelhähne mit Thermometer (als Bedienelemente)
Ⓓ Umwälzpumpe
Ⓔ Mischer

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung ohne Mischer

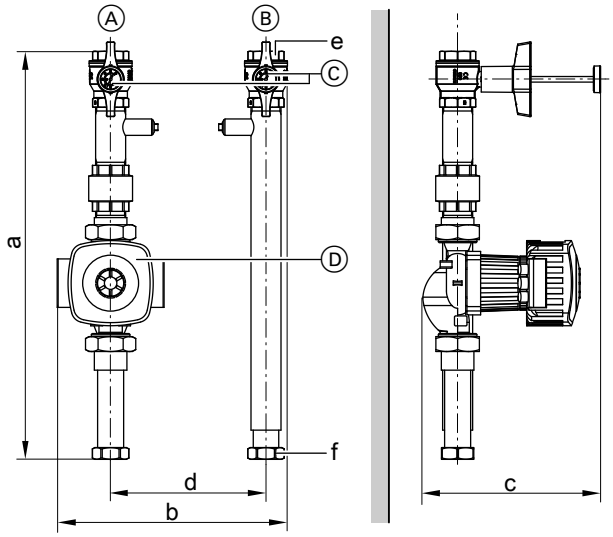

Darstellung ohne Wärmedämmung


Ⓐ Vorlauf Heiz-/Kühlkreis
Ⓑ Rücklauf Heiz-/Kühlkreis
Ⓒ Kugelhähne mit Thermometer (als Bedienelemente)
Ⓓ Umwälzpumpe

Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)			**DN 32**	**DN 40**	**DN 50**	**DN 65**
a	Höhe (ohne Wärmedämmung)	mm	665	665	665	757
b	Länge (ohne Wärmedämmung)	mm	375	375	375	460
c	Tiefe (ohne Wärmedämmung)	mm	288	288	288	483
d	Achsmaß Heizkreis-Module	mm	250	250	250	250
e	Anschluss Heiz-/Kühlkreis oben					
	– Mutter		G 1¼	G 1½	G 2	—
	– 4-Loch-Flansch		—	—	—	DN 65 PN 10/16
f	Anschluss Heiz-/Kühlkreis unten					
	– Überwurfmutter		G 1¼	G 1½	G 2	—
	– 4-Loch-Flansch		—	—	—	DN 65 PN 10/16

6229134

Technische Angaben (Fortsetzung)

Verteilerbalken 2-fach

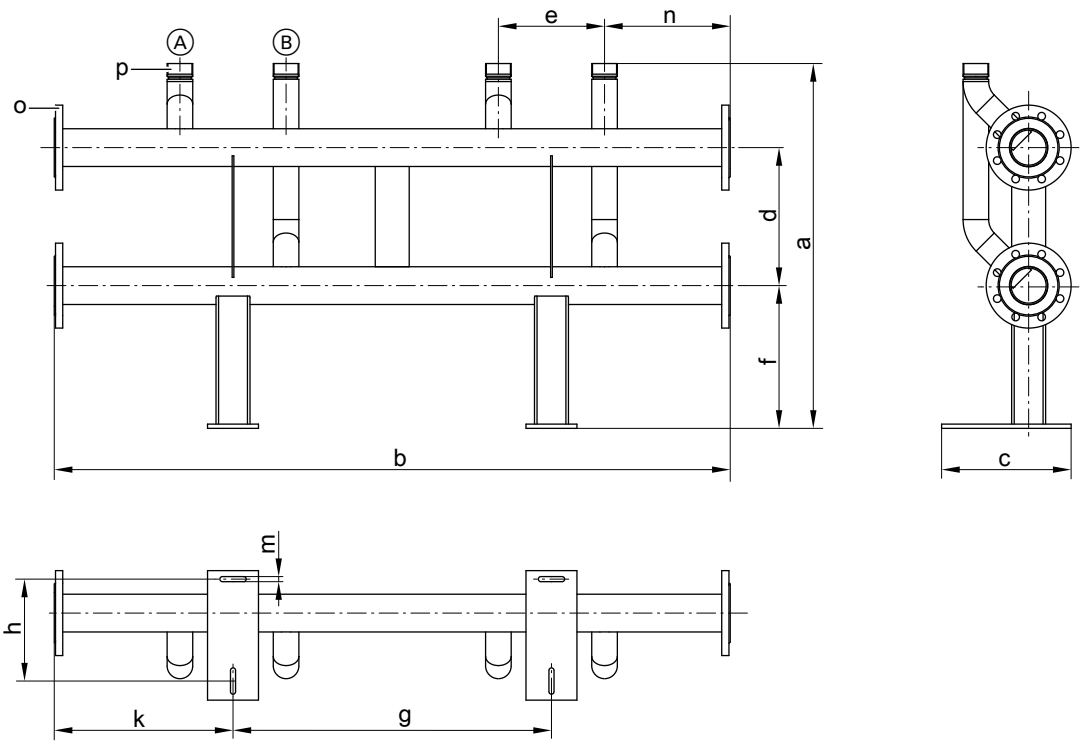


Darstellung ohne Wärmedämmung

Ⓐ Vorlauf Heiz-/Kühlkreis
Ⓑ Rücklauf Heiz-/Kühlkreis

Anschluss Verteiler (Nennweite)			**DN 80**	**DN 100**	**DN 125**	**DN 150**
a	Höhe (ohne Wärmedämmung)	mm	859	859	859	859
b	Länge (ohne Wärmedämmung)	mm	1592	1596	1596	1600
c	Tiefe (ohne Wärmedämmung)	mm	305	305	305	305
d	Achsmaß Verteilerrohr	mm	325	325	325	325
e	Achsmaß Heiz-/Kühlkreis-Anschluss	mm	250	250	250	250
f	Anschlusshöhe Verteilerrohr Rücklauf	mm	336	336	336	336
g	Abstand Füße	mm	750	750	750	750
h	Abstand Füße	mm	240	240	240	240
k	Position Füße zum Flansch	mm	421	423	423	425
m	Fußplatte Durchmesser Bohrungen	mm	12	12	12	12
n	Abstand Anschlussmaß Verteiler und Heiz-/Kühlkreis	mm	296	298	298	300
o	Anschluss Heizkreis-Module (Außengewinde)		G 2 flachdichtend	G 2 flachdichtend	G 2 flachdichtend	G 2 flachdichtend
p	Anschluss Verteiler (Flansch)		DN 80 PN 10/16	DN 100 PN 10/16	DN 125 PN 10/16	DN 150 PN 10/16

Technische Angaben (Fortsetzung)

Verteilerbalken 3-fach

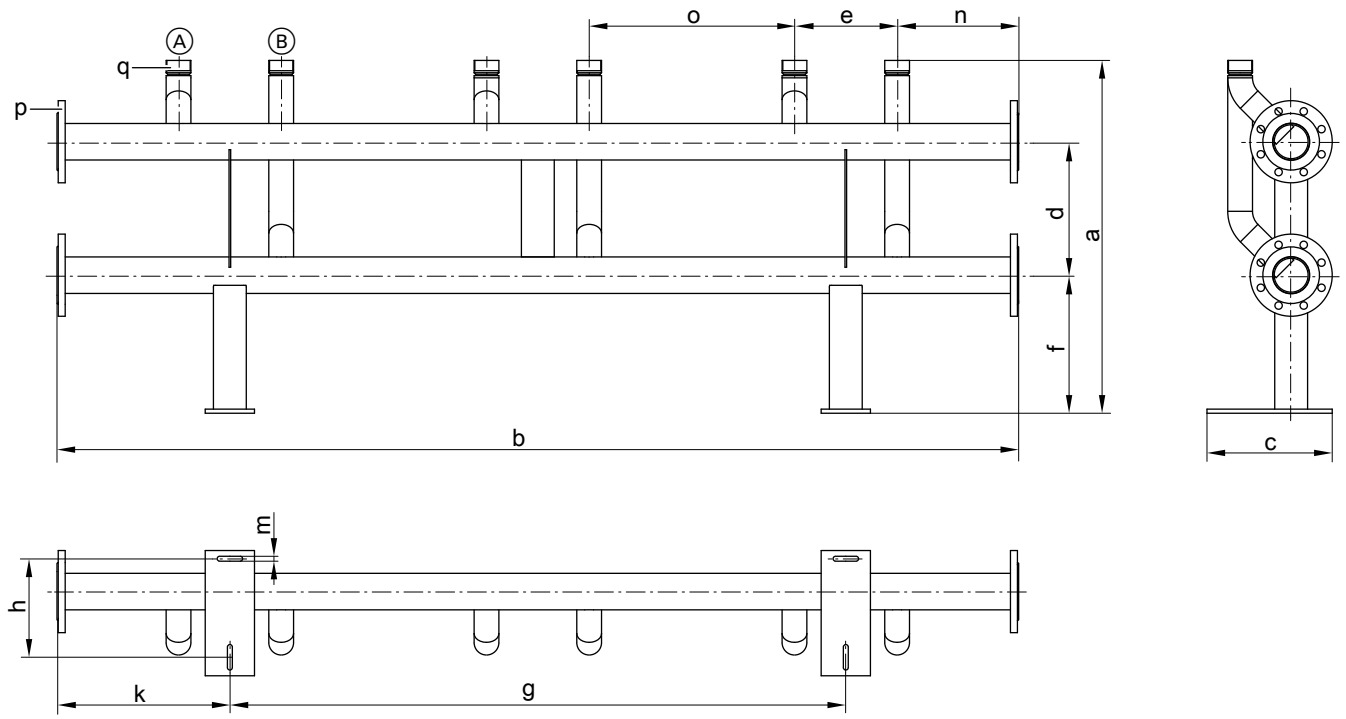

Darstellung ohne Wärmedämmung

Ⓐ Vorlauf Heiz-/Kühlkreis
Ⓑ Rücklauf Heiz-/Kühlkreis

Anschluss Verteiler (Nennweite)			DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
a	Höhe (Ohne Wärmedämmung)	mm	859	859	859	859
b	Länge (Ohne Wärmedämmung)	mm	2342	2346	2346	2350
c	Tiefe (Ohne Wärmedämmung)	mm	305	305	305	305
d	Achsmaß Verteilerrohr	mm	325	325	325	325
e	Achsmaß Heiz-/Kühlkreis-Anschluss	mm	250	250	250	250
f	Anschlusshöhe Verteilerrohr Rücklauf	mm	336	336	336	336
g	Abstand Füße	mm	1500	1500	1500	1500
h	Abstand Füße	mm	240	240	240	240
k	Position Füße zum Flansch	mm	421	423	423	425
m	Fußplatte Durchmesser Bohrungen	mm	12	12	12	12
n	Abstand Anschlussmaß Verteiler und Heiz-/Kühlkreis	mm	296	298	298	300
o	Abstand Heiz-/Kühlkreis 1 und Heiz-/Kühlkreis 2	mm	500	500	500	500
p	Anschluss Heizkreis-Module (Außengewinde)		G 2 flachdichtend	G 2 flachdichtend	G 2 flachdichtend	G 2 flachdichtend
q	Anschluss Verteiler (Flansch)		DN 80 PN 10/16	DN 100 PN 10/16	DN 125 PN 10/16	DN 150 PN 10/16

Planungshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Systemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Heizkreis-Module und Verteiler sind ausschließlich für Heizwasser gemäß VDI 2035 vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifischen und zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck, als zur Gebäudeheizung/-kühlung, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

6229134

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts und unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss.

Fehlgebrauch liegt auch vor, falls Komponenten des Systems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden.

Fehlanwendungen


- Rohrleitungen und anderen Komponenten nicht als Aufstiegshilfe verwenden.
- Rohrleitungen und Wärmedämmung sind vor Beschädigungen zu schützen.
- Nichts auf den Rohrleitungen und auf der Wärmedämmung abstellen.

Druckverlustdiagramme


Hinweis

- *Alle Diagramme beziehen sich auf die jeweilige Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer (offen), ohne Verteilerbalken.*

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer DN 32

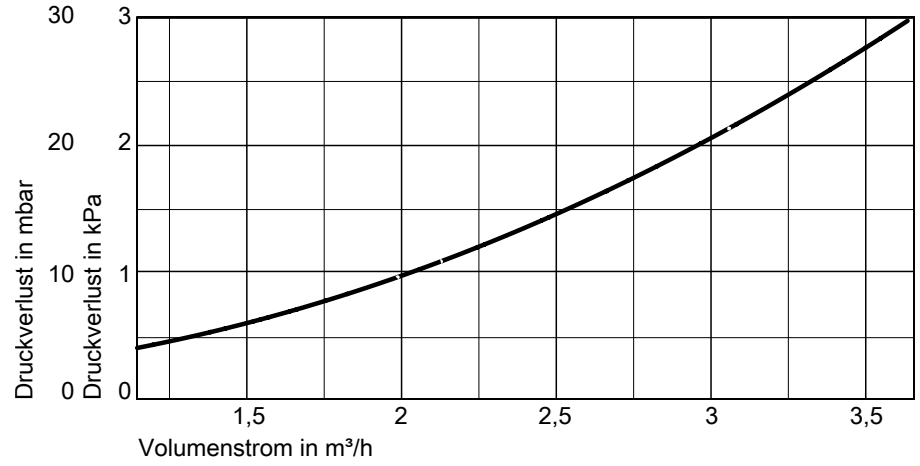


Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer DN 40

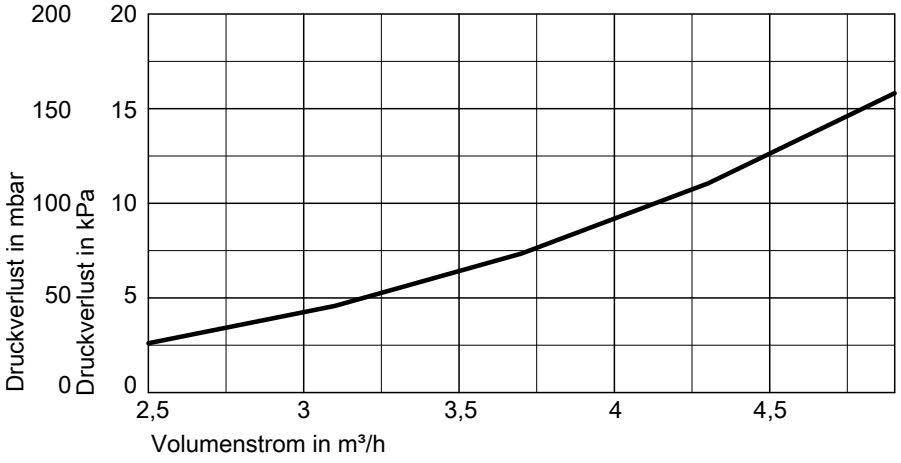


Planungshinweise (Fortsetzung)

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer DN 50

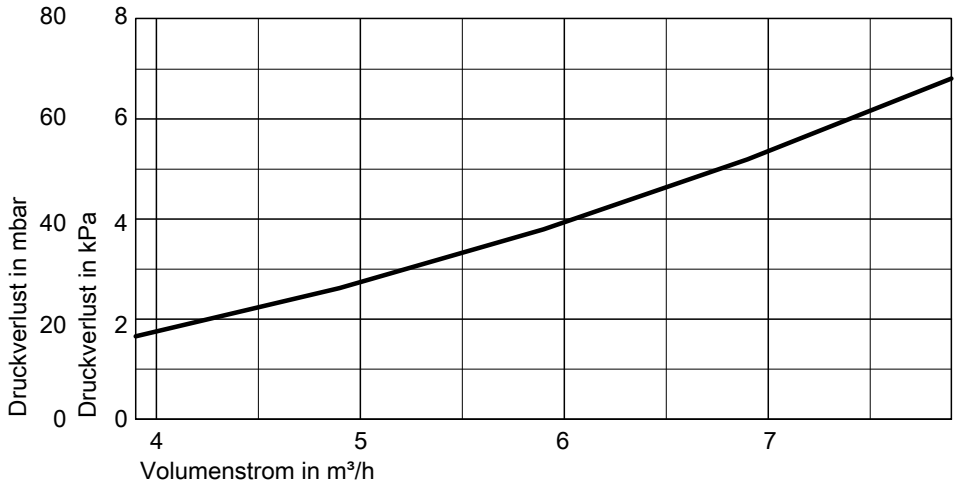

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer DN 65

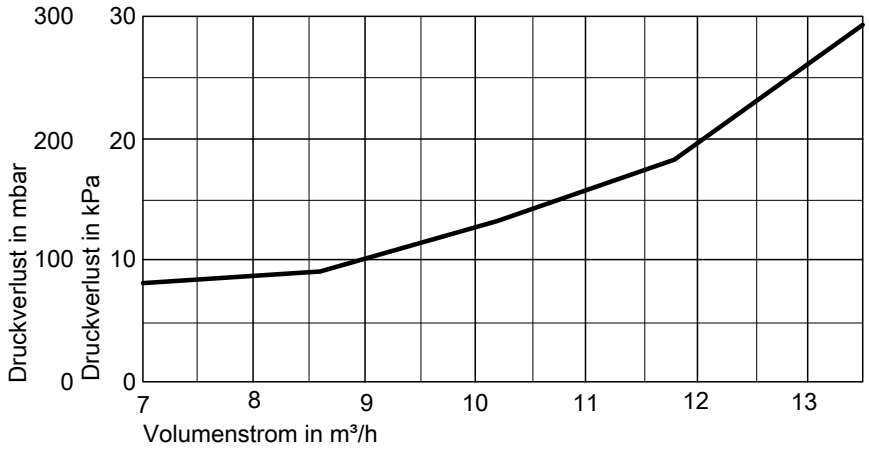


Restförderhöhen

Hinweis

Alle Diagramme beziehen sich auf die jeweilige Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer, ohne Verteilerbalken.


Planungshinweise (Fortsetzung)

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer DN 30

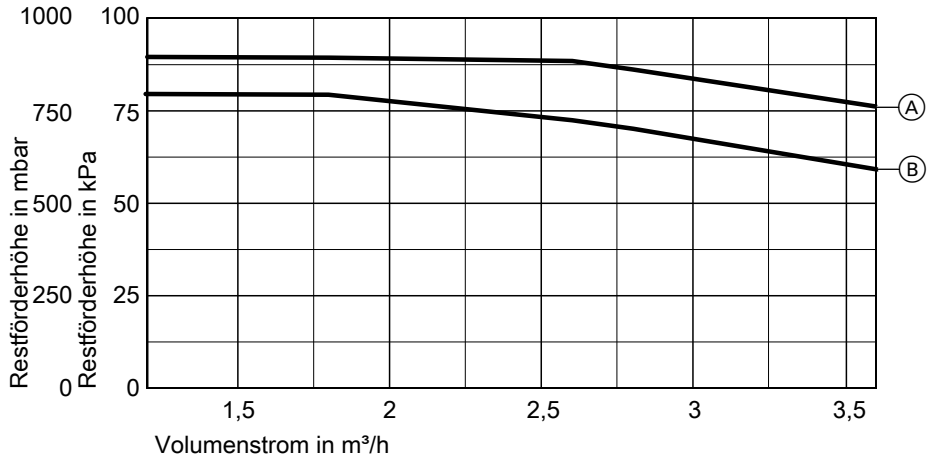

Ⓐ Mit Umwälzpumpe KSB Calio 25-100
Ⓑ Mit Umwälzpumpe Wilo PARA MAXO 25-08

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer DN 40

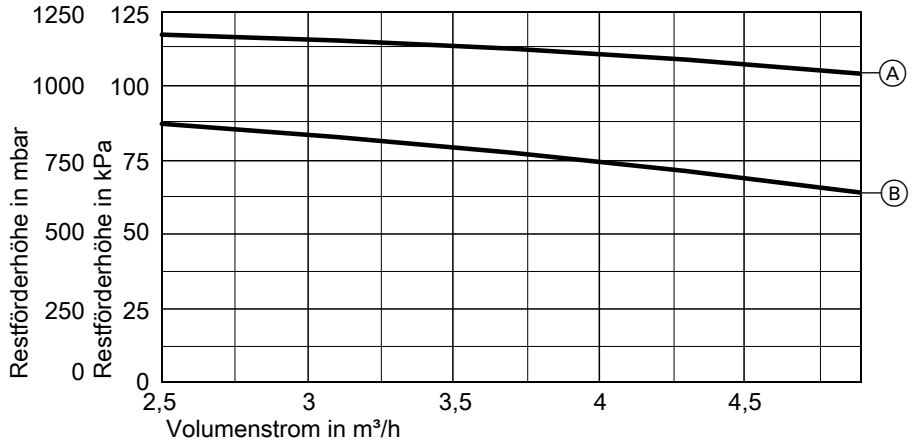


Ⓐ Mit Umwälzpumpe KSB Calio 30-100
Ⓑ Mit Umwälzpumpe Wilo PARA MAXO 30-10

6229134


Planungshinweise (Fortsetzung)

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer DN 50

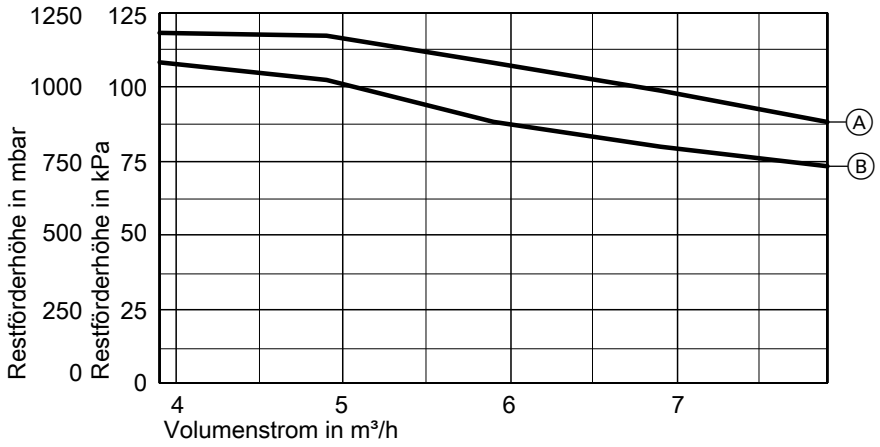

Ⓐ Mit Umwälzpumpe KSB Calio 30-120
Ⓑ Mit Umwälzpumpe Wilo Yonos PARA HF 30/0,5-12

Heiz-/Kühlkreis-Verteilung mit Mischer DN 65

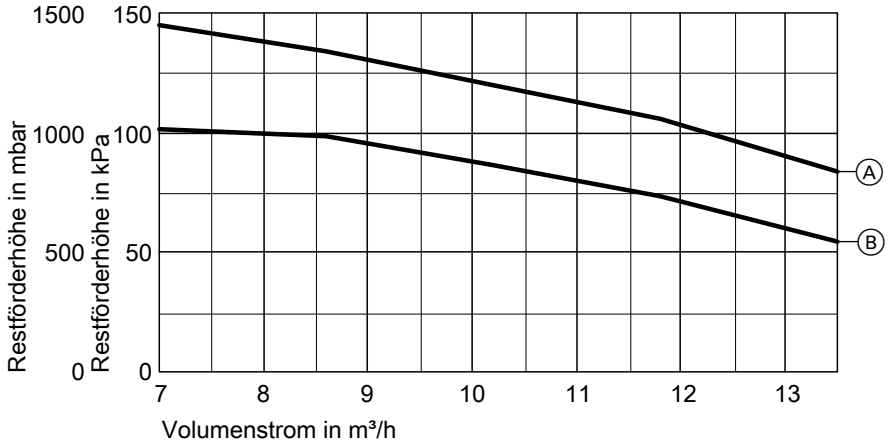

Ⓐ Mit Umwälzpumpe KSB Calio 50-180
Ⓑ Mit Umwälzpumpe Wilo Yonos PARA HF 50/0,5-12

Zubehör zur Divicon


Anschluss-Set Divicon EC-PRO

Set zum Anschluss Heiz-/Kühlkreismodule Divicon EC-PRO an Verteiler EC-PRO


Zubehör zur Divicon (Fortsetzung)

Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)	Best.-Nr.
DN 32	**ZK08265**
DN 40	**ZK08266**
DN 50	**ZK08267**
DN 65	**ZK08268**

Nennweiten DN 32, DN 40, DN 50



Nennweite DN 65




Set Absperrung

- Kugelhähne für Vor- und Rücklauf
- KFE-Hahn zur Entleerung


Nennweiten DN 32, DN 40, DN 50

Technische Daten Set

Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)		DN 32	DN 40	DN 50
Ausführung				
Mit Wärme-/Kältedämmung		**ZK08249**	**ZK08250**	**ZK08251**
Ohne Wärme-/Kältedämmung (zur bauseitigen Wärme-/Kältedämmung)		**ZK08261**	**ZK08262**	**ZK08263**
Abmessungen				
a	mm	119,5	152,5	168,5
b	mm	196,5	198	200
c	mm	57	69	85

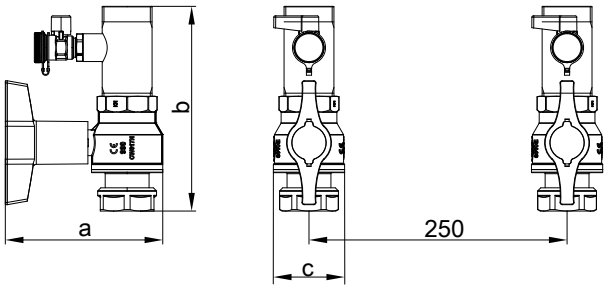

Nennweite DN 65
Best.-Nr. ZK08264: Ohne Wärmedämmung

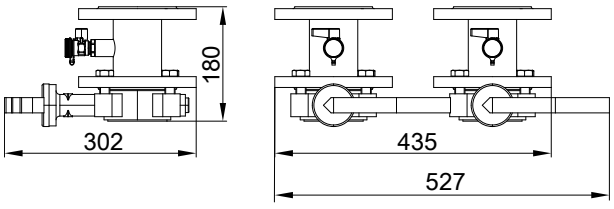


Einbau-Set Wärmemengenzähler EC-PRO

- MID-Kugelhahn
- Pass-Stück
- Stahlrohr
- Anschluss Verteiler
- Anschluss Divicon

6229134

Zubehör zur Divicon (Fortsetzung)

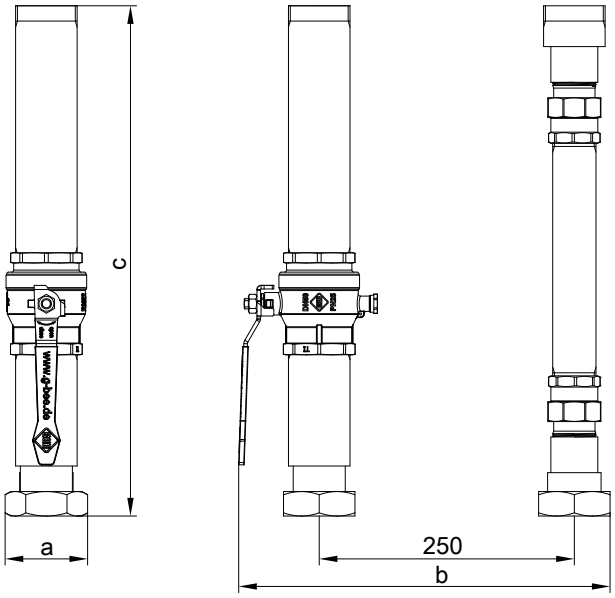

Technische Daten Einbau-Set

Best.-Nr.		7974626	7974627	7974628	7974629
Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)		DN 32	DN 40	DN 50	DN 65
a	mm	50	52	70	185
b	mm	334	351	364	435
c	mm	500	500	500	533

Wärme-/Kältemengenzähler


Technische Daten Wärme-/Kältemengenzähler

Best.-Nr.		7974634	7974635	7974636	7974637
Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)		DN 32	DN 40	DN 50	DN 65
Einbaulänge	mm	190	260	260	300
Nenndurchfluss Qp	m^3/h	2,5	3,5	6	10


Wandkonsole Divicon EC-PRO

Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)	Best.-Nr.
DN 32	7974639
DN 40	7974640
DN 50	7974641
DN 65	7974642

Nennweiten DN 32, DN 40, DN 50

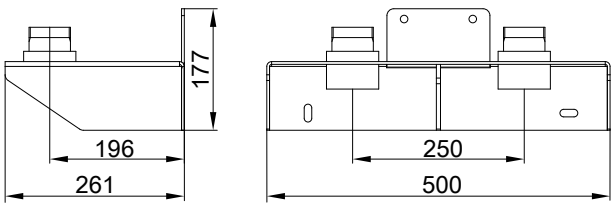

Nennweite DN 65

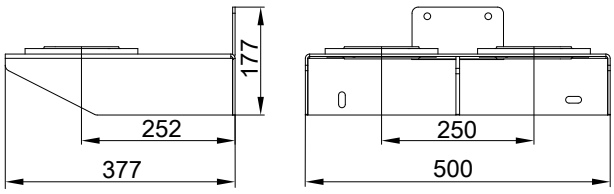

6229134


Zubehör zur Divicon (Fortsetzung)

Cooling-Kit Divicon EC-PRO


Best.-Nr.

Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite)	Ausführung	
	DL und ML	DM und MM
DN 32	**7055162**	**7055163**
DN 40	**7055162**	**7055163**
DN 50	**7055162**	**7974962**
DN 65	**7055164**	**7055165**

Nennweiten DN 32, DN 40, DN 50




Nennweite DN 65



Cooling-Kit Wandkonsole Divicon EC-PRO


Best.-Nr. 7055166
Für Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis: DN 32, DN 40 und DN 50



Zubehör zum Verteiler

Set 90°-Bogen Verteiler

- Zur Aufstellung der Heiz-/Kühlkreisverteilung im 90°-Winkel
- Montagematerial
- Zur bauseitigen Wärme-/Kältedämmung



Technische Daten 90° Bogen


Best.-Nr.		ZK08253	ZK08254	ZK08255	ZK08256
Anschluss Verteiler (Nennweite)		DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
a	mm	124	162	200	239
b	mm	224	272	325	381,5

Blindflansch Verteiler

- Entlüftungsventil
- KFE-Hahn zur Entleerung
- Montagematerial

Zubehör zum Verteiler (Fortsetzung)

Anschluss Verteiler (Nennweite)	Best.-Nr.
DN 80	**ZK08257**
DN 100	**ZK08258**
DN 125	**ZK08259**
DN 150	**ZK08260**




Set Blindkappen DN 50

Best.-Nr. 3207159
Zum Verschließen von Reservestutzen am Verteiler EC-PRO


Set Stellfüße, höhenverstellbar

Best.-Nr. 7974638

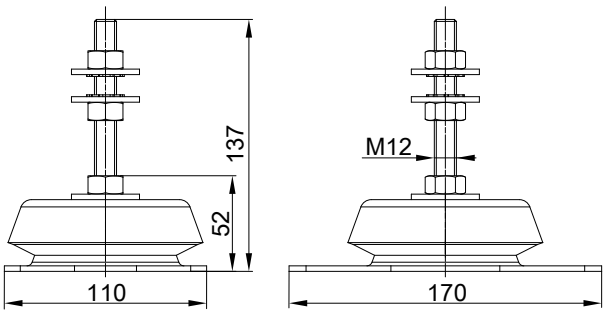

Cooling-Kit Verteiler EC-PRO

Best.-Nr. 7974579



Zubehör Montage

Montage-Set Vorschweißflansch DN 80

Best.-Nr. 7055309
- Mit Dichtung, Schrauben und Muttern
- Druckstufe: PN16

Montage-Set Zwischenflanschklappe

- Mit Schneckenradantrieb und Schrauben und Muttern
- Druckstufe: PN16/10/6
- Max. Betriebstemperatur: 130 °C

6229134

Zubehör Montage (Fortsetzung)

Anschluss Verteiler (Nennweite)	Best.-Nr.
DN 80	**7055294**
DN 100	**7974312**
DN 125	**7973958**
DN 150	**7974313**

Montage-Set Gegenflansch

- Mit Dichtung, Schrauben und Muttern
- Druckstufe: PN16

Anschluss Verteiler (Nennweite)	Best.-Nr.
DN 100	**7974316**
DN 125	**7973957**
DN 150	**7974317**

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
A Carrier Company
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
A Carrier Company
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

6229134