



- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Spar-Durchfluss bei 3 bar	4.5 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	5.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	1.55 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	133 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


DVGW	DW-6506DN0781
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,96
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1390,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,37

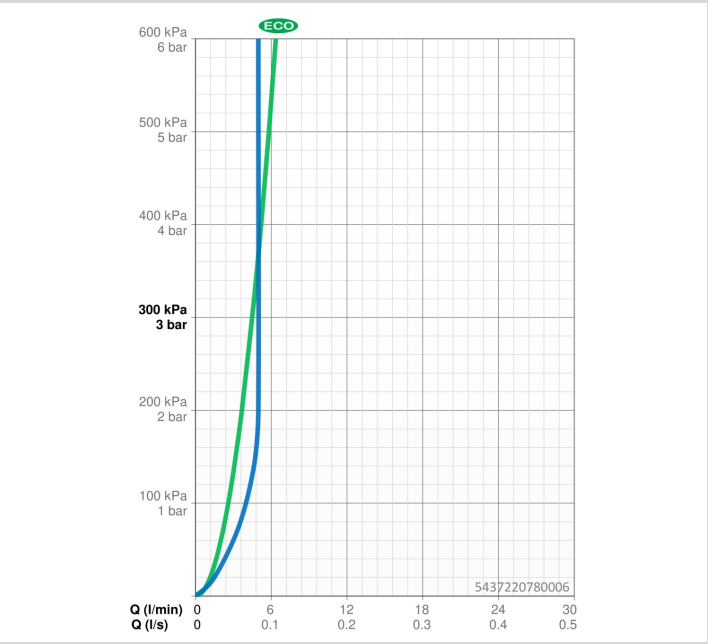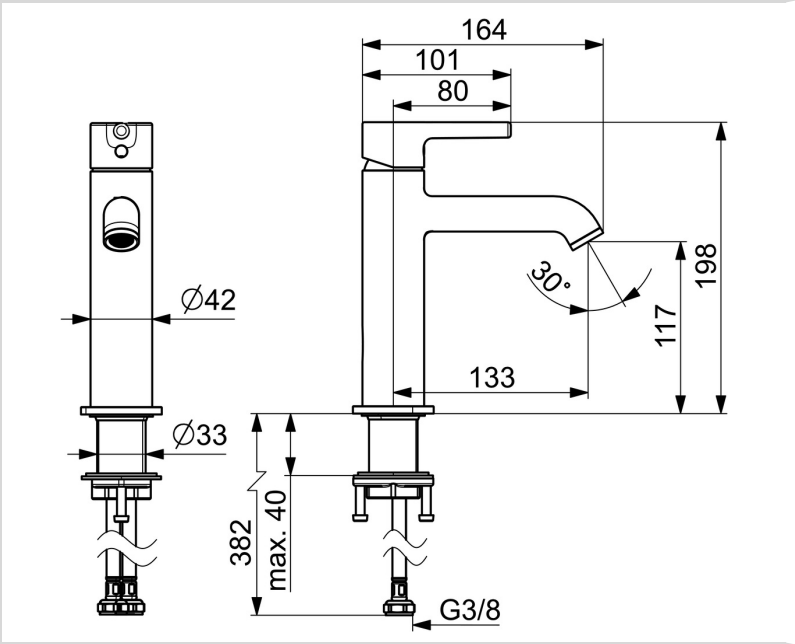

ERSATZTEILE

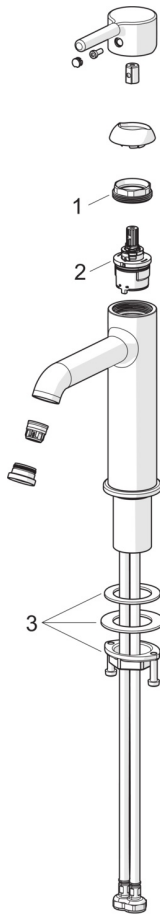

SP5437220700006CLR		
	Name	Art.-Nr.
01	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
02	Kartusche, 3.0	1014430V
03	Befestigungssatz	59913479