

- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Wandmontage
- Aluminium/Chrom
- Kopfbrause
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Drucktaste, Schmutzfilter
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Durchflusszeit 30 s
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.95 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-5 bar
Anschlussgröße	G3/4
Länge / Höhe	1198 mm
Werkstoff	Aluminium

VORSCHRIFTEN

EN Standard	EN 816
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----

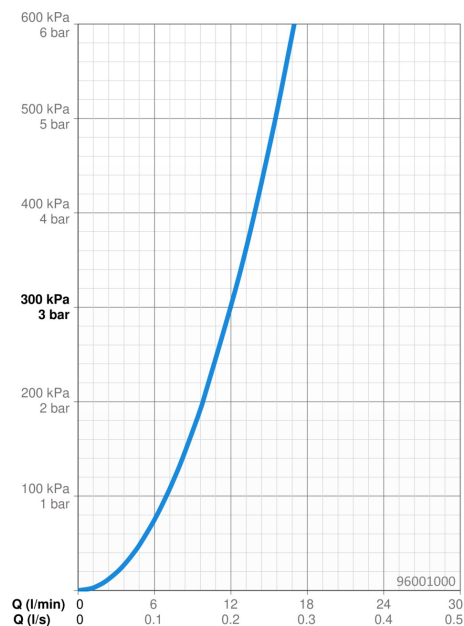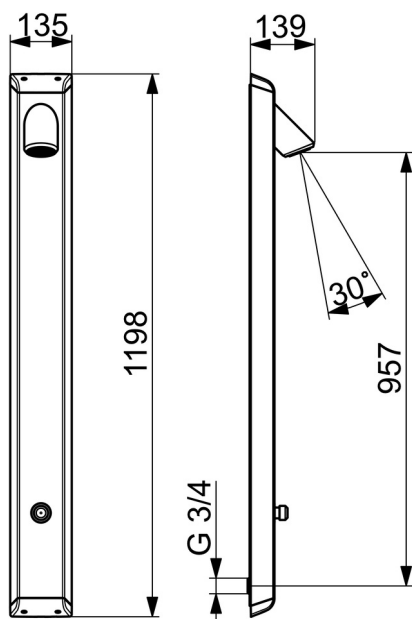

ERSATZTEILE