


Uponor Siccus Rohrträgerplatte EPS DEO 16 1200x600x20

1143475

- Vollflächige Wärmeübertragungsschicht aus Aluminium
- integrierte Rohrnuten c-c 150 mm
- EPS-Druckfestigkeit: ≥ 400 kPa

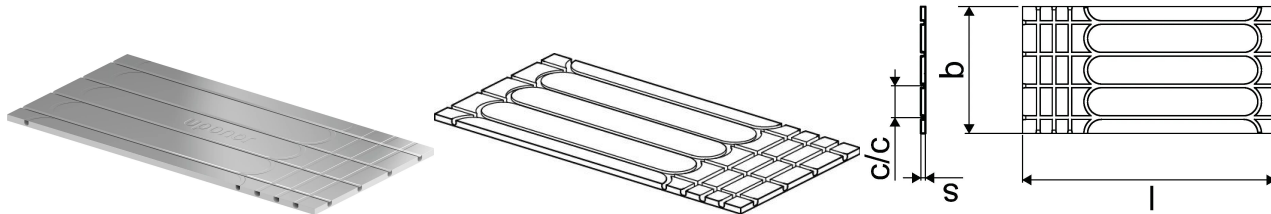

Ausschreibungstexte Uponor Siccus Rohrträgerplatte EPS DEO 16

Spezifikation

- Uponor Siccus 16 Dämmplatte aus EPS (HBCD-frei) gem. EN 13163 mit vollflächiger Wärmeleitschicht aus Aluminium.
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10
- Max. Flächenlast 7,5 kN/m²
- Rohrabstand c-c 150mm
- Für Rohrdimensionen 16 mm

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Renovierung / Modernisierung
- Neubau

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Rohrträgerplatte EPS DEO 16 1200x600x20

1143475

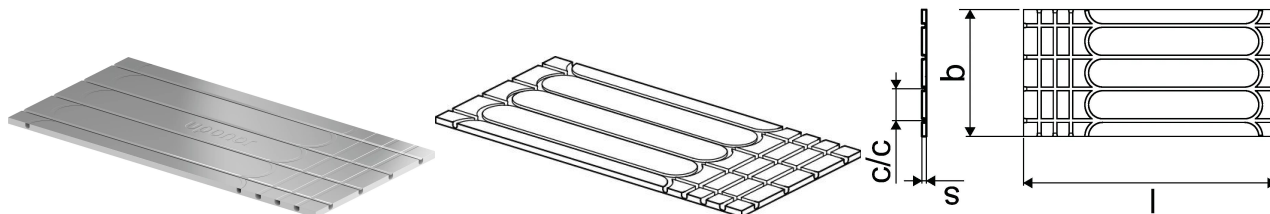

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 20

Länge der Artikeleinheit 1200

Gewicht der Artikeleinheit 1,152

Breite der Artikeleinheit 600

Item_UOM m²

Measurements

LÄNGE_L 1200

Z-Messung b 600

Z-MESSUNG S 20

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900389457

Verpackung GTIN PL4 06414900389464

Verpackungshöhe PL1 627

Verpackungshöhe PL4 1250

Verpackungslänge PL1 1221

Verpackungslänge PL4 1254

Verpackungsmenge PL1 7.2

Verpackungsmenge PL4 72

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,169955874

Verpackungsband PL4 1,9139175

Verpackungsgewicht PL1	9,29728
Verpackungsgewicht PL4	117,9728
Verpackungsbreite PL1	222
Verpackungsbreite PL4	1221

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com