


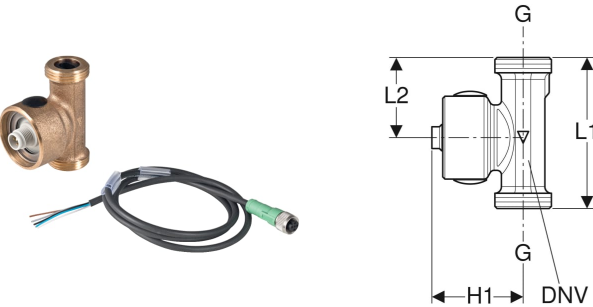

**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Zum Erfassen der Wassertemperatur und der gespülten Wassermenge
- Zum Anschließen an die Gebäudeleittechnik (GLT)

**EIGENSCHAFTEN**

- Temperatursensor PT1000
- Vortex-Strömungssensor zum Erfassen des Volumenstroms
- Auswertung in Gebäudeleittechnik mit Stromeingangskarte 4–20 mA und PT1000
- Litzenkabel 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>
- Distanz zu Gebäudeleittechnik maximal 300 m

- Nicht kompatibel mit Geberit Connect

**TECHNISCHE DATEN**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Schutzart  | IP65               |
| Kabellänge | 1 m                |
| Fließdruck | 0–1000 kPa         |
| Werkstoff  | Bleifreier Rotguss |

| Art.-Nr.     | DNV | G | L1<br>cm | L2<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | H1<br>cm | V<br>l/min | VE1<br>St. |
|--------------|-----|---|----------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 616.227.00.1 | 20  | 1 | 7.5      | 4        | 4       | 5.4     | 4.2      | 3.5–50     | 1          |