



Easytop-Probenahmeventil

- für Probenahme von Trinkwasser (PWC/PWH/PWH-C) nach TrinkwV
- G-Gewinde

Ausstattung


Auslaufrohr Stahl nichtrostend – drehbar/abflammbar, Grundkörper 360° drehbar, Griff abnehmbar, Mehrkant

Hinweis

Für G $\frac{3}{8}$ ist der Easytop-Übergangsnippel Modell 2223.5 zu verwenden.

Modell 2223.4

Artikel 708 740

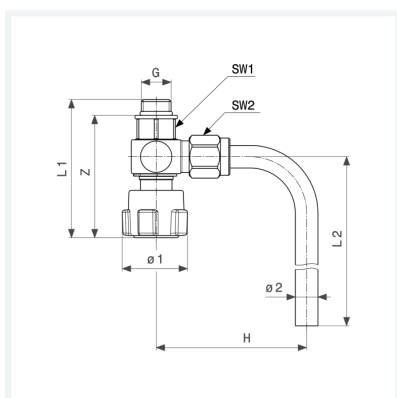

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch	G	$\frac{1}{4}$
Z-Maß	Z	54 mm
Länge 1	L1	61 mm
Länge 2	L2	125 mm
Durchmesser 1	Ø1	30 mm
Durchmesser 2	Ø2	10 mm
Höhe	H	67 mm
Schlüsselweite 1	SW1	17 mm
Schlüsselweite 2	SW2	17 mm
Gewicht	172 g	



Easytop-Probenahmeventil
Modell 2223.4
Artikel 708 740

Eigenschaften

Volumen	396,27 cm ³
Werkstoff	Rotguss oder Siliziumbronze