


Alle Anschlüsse mit Innengewinde Rp

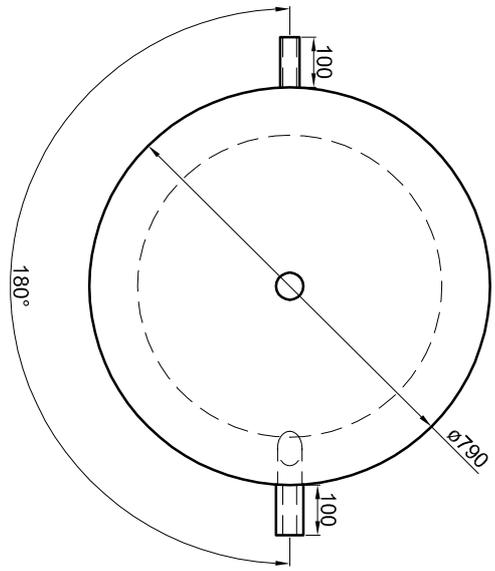

**Materialstärken:**  
 Mantelblech: 2,0 mm  
 Klöpperböden: 2,5 mm  
 Materialstärken sind nicht dargestellt!

**Betriebsangaben:**

**Behälter:** 884 l  
 Nennvolumen: 4,5 bar  
 zulässiger Druck (pS): 6,0 bar  
 Prüfdruck (pT):  
 zulässige Temperatur (tS): 0 - 95 °C  
 zulässiges Medium: Wasser  
 Gewicht: 118 kg  
 Werkstoff: S235JR+AR  
 Korrosionsschutz: innen roh, außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH  
 Im Gewerbegebiet 2 - 12  
 D-92271 Freihung  
 www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.01.2019	M 1:15
<b>Pufferspeicher Typ P 1079</b>		
Art-Nr. P.1079		