

## Exklusiv-Thermostatkopf TC-E1 Standard-Thermostatkopf TC-S3

# Neu!



TC-E1

TC-S3

**Attraktives Design  
und Technik vereint**

### TC-E1

- Nicht steigend
- mit Nullstellung
- Fixierung der Einstellung (z.B. 3)
- mit Abdeckring
- mit Gewinde- oder Klemmanschluss

### TC-S3

- Steigend
- mit Nullstellung
- Fixierung der Einstellung (z.B. 3)
- Begrenzung des Einstellbereichs (z.B. 2-4)
- mit Gewinde- oder Klemmanschluss
- Variante Klemmanschluss mit Abdeckring



TC-E1




TC-S3

## Exklusiv-Thermostatkopf TC-E1

PG = 606

Nicht steigender Thermostatkopf mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 bzw. Klemmanschluss, mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Schieber zur Fixierung der Wunschtemperatur, weiße Ausführung klassifiziert nach „TELL-Thermostatic Efficiency-Label“.

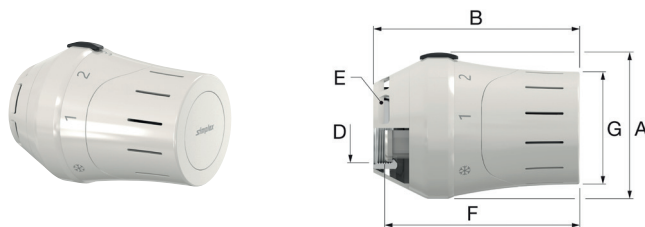

Typ	Ausführung	Anschluss (D)	Abmessungen [mm]						Bestellnummer
			A (Ø)	B	E (SW)	F	G (Ø)		
TK TC-E1 M30 x 1,5 - W	weiß*	M 30 x 1,5	59	86	32	81	46	1	F35330
TK TC-E1 M30 x 1,5 - C	verchromt	M 30 x 1,5	59	86	32	81	46	1	F35331
TK TC-E1 Klemm - W	weiß	Klemmen	59	94	-	-	46	1	F35332
TK TC-E1 Klemm - C	verchromt	Klemmen	59	94	-	-	46	1	F35333


\* „TELL-Thermostatic Efficiency-Label“



## Standard-Thermostatkopf TC-S3

PG = 606

Thermostatkopf in kompakter und robuster Bauform, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 bzw. Klemmanschluss, mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Blockierung und/oder Begrenzung des Einstellbereiches ist einfach und kann vor Ort vorgenommen werden.

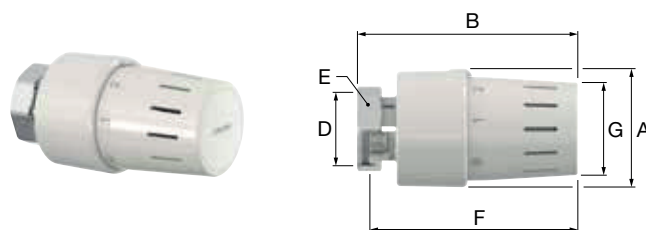

Typ	Ausführung	Anschluss (D)	Abmessungen [mm]							Bestellnummer
			A (Ø)	B <sup>2</sup>	E (SW)	F <sup>1</sup>	F <sup>2</sup>	G (Ø)		
TK TC-S3 M30 x 1,5 - W	weiß	M 30 x 1,5	46,9	90	32	79	85	37,5	1	F35340
TK TC-S3 M30 x 1,5 - C	verchromt	M 30 x 1,5	46,9	90	32	79	85	37,5	1	F35341
TK TC-S3 Klemm - W	weiß	Klemmen	46,9	98	-	-	-	37,5	1	F35342
TK TC-S3 Klemm - C	verchromt	Klemmen	46,9	98	-	-	-	37,5	1	F35343

<sup>1)</sup> bei Stellung 0, <sup>2)</sup> bei Stellung 5

