


Klemmrosetten

9

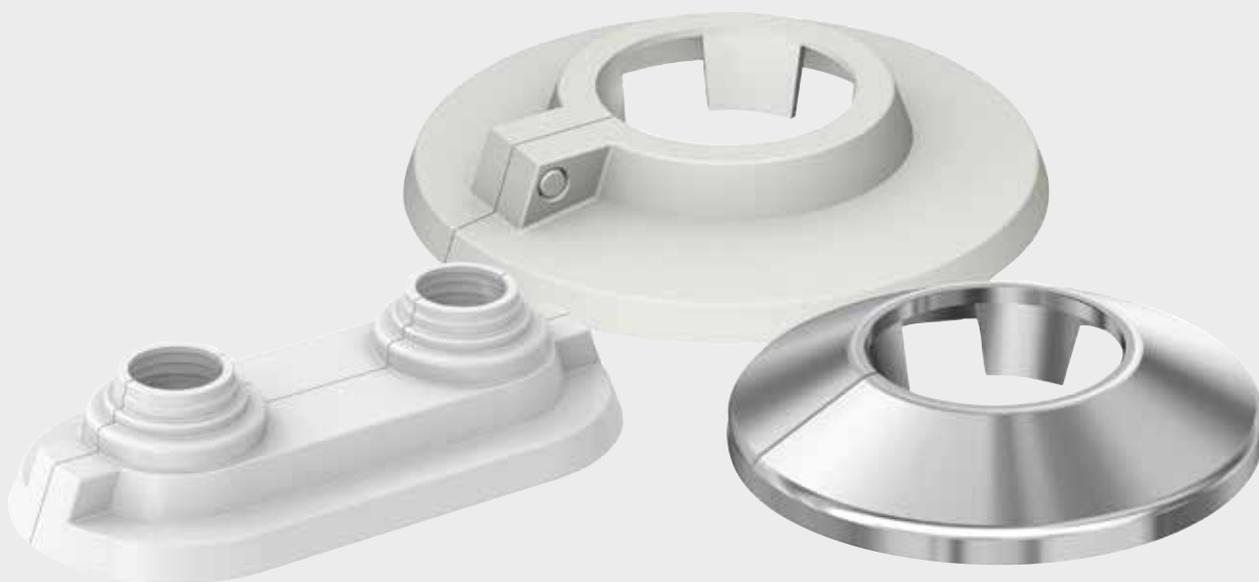

Wenn Rohrleitungen durch eine Wand, eine Decke oder einen Boden verlegt werden, sorgt der Einbau von Flamco-Rosetten dafür, dass die Installation professionell abgeschlossen wird und optisch gut aussieht. Die Rosetten sind sowohl funktional als auch effektiv, da sie unansehnliche oder zu groß gebohrte Löcher abdecken. Sie haben ein schlankes Design und sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Das umfassende Flamco-Sortiment an Rosetten sorgt für den letzten Schliff.


STANDARD

Für eine saubere Verkleidung von Leitungsrohren.

- Leichte Klick-Montage mit Klemmlaschen.
- Material: Polypropylen.
- Temperaturbeständig bis 120 °C.

RK


- Farbe: Grau.

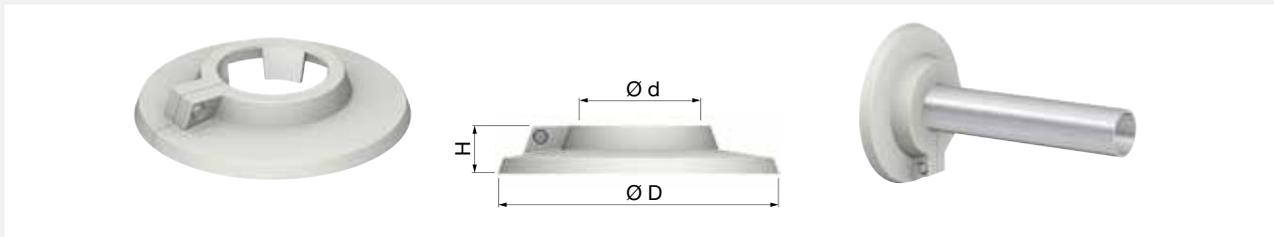

Typ	Ø Rohr		Abmessungen				Artikel-Nr.
	Nennweite	Extern [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RK 12	-	12	12	12	52	50	12312
RK 15	-	15	15	12	55	50	12315
RK 16	-	16	16	12	55	50	12316
RK 3/8	3/8"	18	18	12	55	50	12300
RK 1/2	1/2"	22	22	12	55	50	12301
RK 3/4	3/4"	28	28	12	60	50	12302
RK 1	1"	35	35	12	68	50	12303
RK 1 1/4	1 1/4"	42	42,9	12	75	50	12304
RK 1 1/2	1 1/2"	48	48,8	12	88	50	12305
RK 2	2"	60	60,8	12,5	109	50	12306

RKW


- Farbe: Weiss.

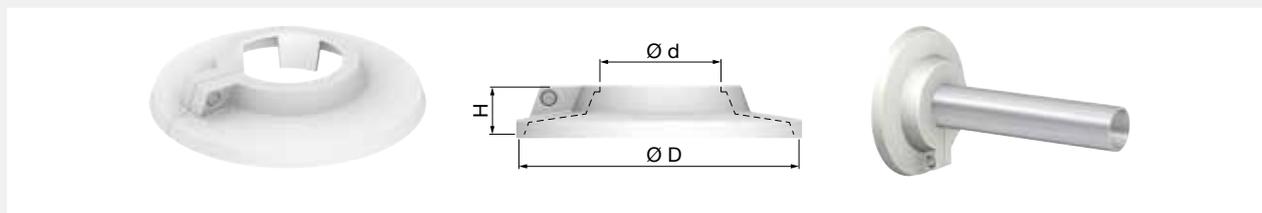

Typ	Ø Rohr		Abmessungen				Artikel-Nr.
	Nennweite	Extern [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RKW 8	-	8	8	12	40	50	12108
RKW 1/8	1/8"	10	10	12	40	50	12110
RKW 12	-	12	12	12	40	50	12112
RKW 1/4	1/4"	14	14	12	55	50	12114
RKW 15	-	15	15	12	55	50	12115
RKW 16	-	16	16	12	55	50	12116
RKW 3/8	3/8"	18	18	12	55	50	12100
RKW 20	-	20	20	12	55	50	12120
RKW 1/2 - 22	1/2"	22	22	12	60	50	12101
RKW 1/2 - 22	1/2"	22	22	12	60	50	12201
RKW 25	-	25	25	12	60	50	12125
RKW 3/4	3/4"	28	28	12	68	50	12102
RKW 1	1"	35	35	12	75	50	12103
RKW 1 1/4	1 1/4"	42	42,9	12	88	50	12104
RKW 1 1/2	1 1/2"	48	48,8	12	95	50	12105
RKW 57	-	57	57,6	12,5	109	50	12157
RKW 2	2"	60	60,8	12,5	109	50	12106

RV


- Farbe: Weiss.

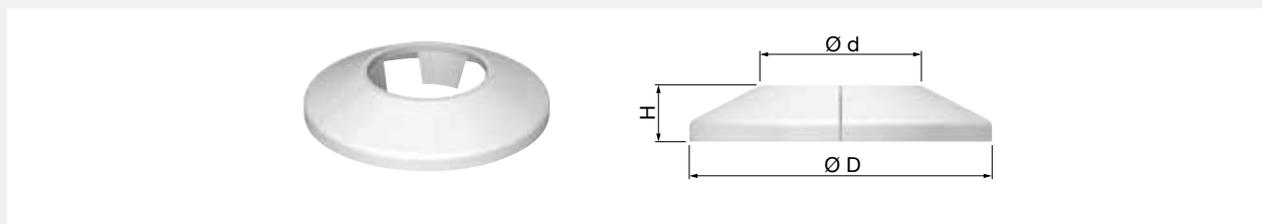

Typ	Ø Rohr		Abmessungen				Artikel-Nr.
	Nennweite	Extern [mm]	Ø d [mm]	H. [mm]	Ø D [mm]		
RV 1/8	1/8"	10	10	11,6	40	50	12410
RV 12	-	12	12	11,6	42	50	12412
RV 15	-	15	15	11,6	45	50	12415
RV 3/8	3/8"	18	18	11,6	48	50	12400
RV 1/2	1/2"	22	22	11,3	52	50	12401
RV 3/4	3/4"	28	28	11,3	58	50	12404

RVC

- Farbe: Chrom.

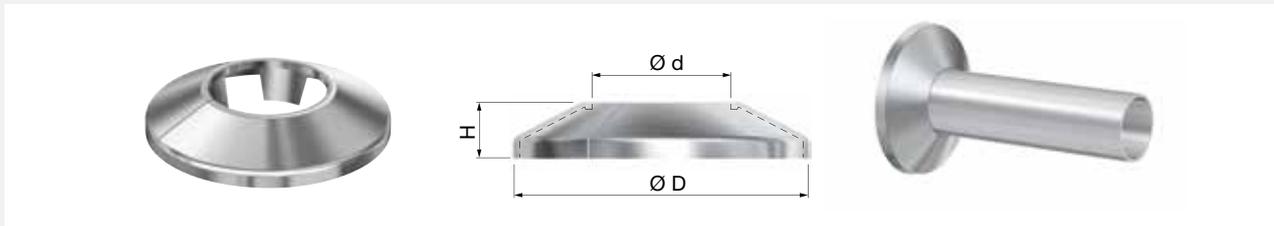

Typ	Ø Rohr		Abmessungen				Artikel-Nr.
	Nennweite	Extern [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RVC 1/8	1/8"	10	10	11,6	40	50	12460
RVC 12	-	12	12	11,6	42	50	12462
RVC 15	-	15	15	11,6	45	50	12465
RVC 3/8	3/8"	18	18	11,6	48	50	12450
RVC 1/2	1/2"	22	22	11,3	52	50	12451
RVC 3/4	3/4"	28	28	11,3	58	50	12454


DOPPELROSETTEN

Für eine saubere Verkleidung von Leitungsrohren an Ventilheizkörpern.

- Leichte Montage mit Klemmlaschen.
- Material: ABS.
- Temperaturbeständig bis 120 °C.

Doppelrosetten


- Farbe: Weiss.

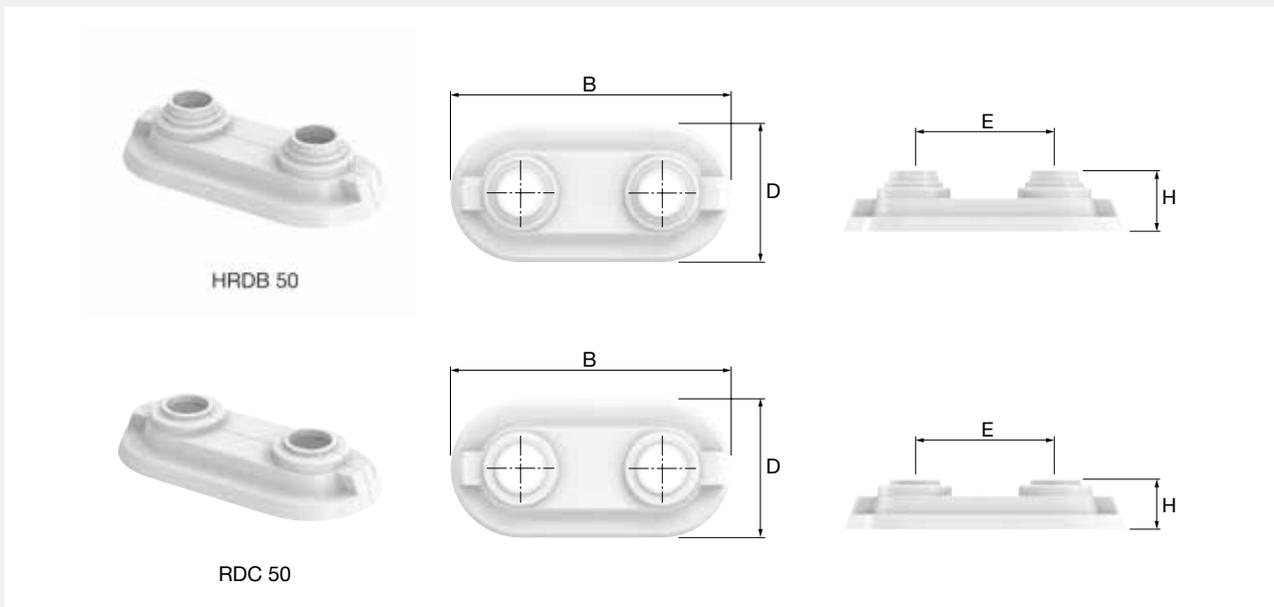

Typ	Ø Rohr extern [mm]	Abmessungen					Artikel-Nr.
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	E [mm]		
HRDB 50	14, 16, 17, 20	99	50	20	50	50	12550
RDC 50	15	99	50	18	50	50	12555

RVD Doppelrosetten


- Farbe: Weiss.

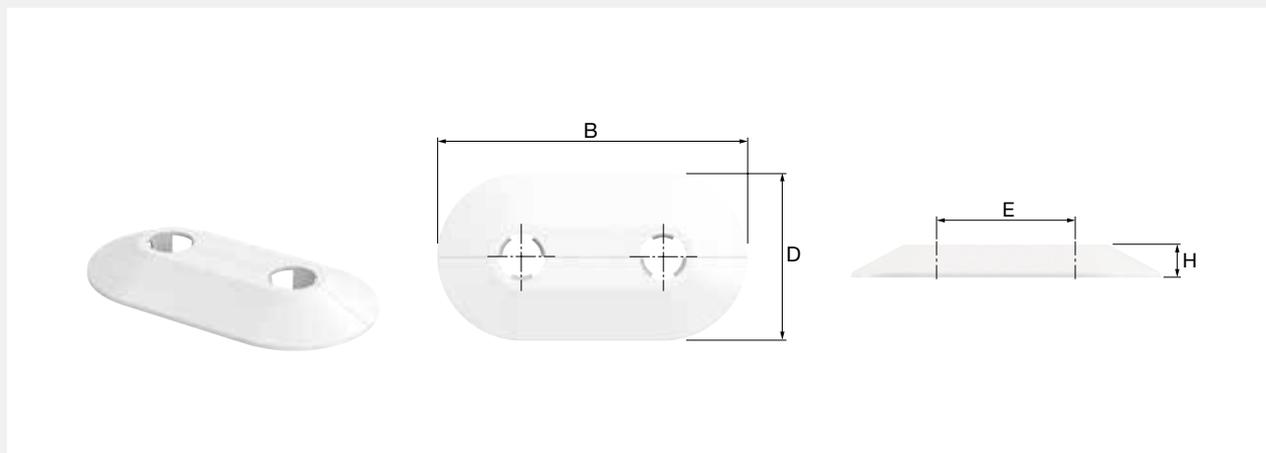

Typ	Ø Rohr extern [mm]	Abmessungen				E [mm]		Artikel-Nr.
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	H [mm]			
RVD 15/50	15	110	60	12	50	50	12569	
RVD 16/50	16	110	60	12	50	50	12570	

RVDC Doppelrosetten

- Farbe: Chrom.

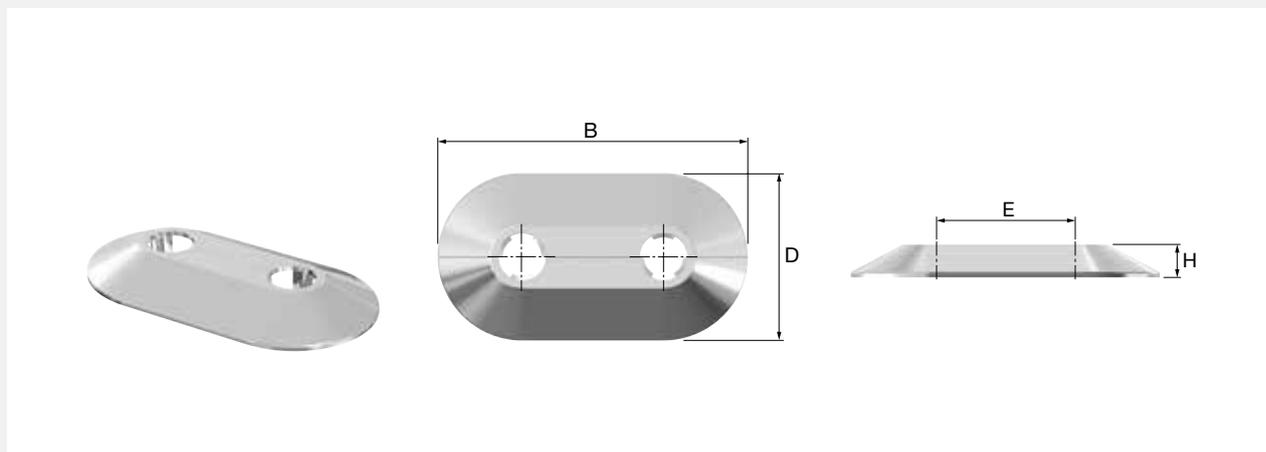

Typ	Ø Rohr extern [mm]	Abmessungen				E [mm]		Artikel-Nr.
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	H [mm]			
RVDC 15/50	15	110	60	12	50	50	12529	