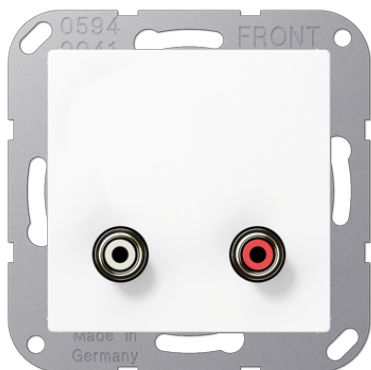


Artikeldatenblatt

Cinch Audio

**Artikel-Nr.**

MA A 1021 WW

Cinch Audio

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)

Ersatzteil:

Adapter 4 Art.-Nr.: MA 1000 AD 4

Technische Daten

Nennspannung:	DC 50 V
Frequenzbereich:	20 Hz ... 20 kHz
Kontaktwiderstand:	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Spannungsfestigkeit:	AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA
Steck- und Abziehkräfte:	3 ... 25 N
Steckzyklen:	≥ 1000
Durchgangsbuchse:	weiß (links) 180° rot (rechts) 180°
Kontaktmaterial:	vergoldet
Einbautiefe:	14 mm
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Montagehinweis:	Einbau in Geräte-Verbindungsdose (tiefe Dose)

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend**Farbe:**

alpinweiß

Material:

Thermoplast

P Individuelle farbige Bedruckung möglich