




Hydraulische Weiche für Wärmepumpe

Serie 5485

www.caleffi.com

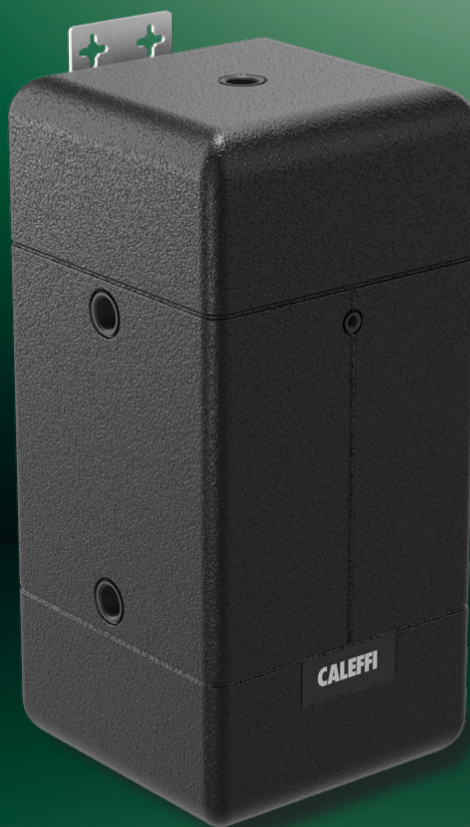

- Kombiniert die Funktionen einer hydraulischen Weiche und eines Pufferspeichers,
- Unentbehrlich für die Gewährleistung thermischer Energie und Wasserzirkulation im gesamten oder in Teilbereichen des Systems.
- Kann dank 6 gleicher Anschlüsse in verschiedenen Konfigurationen installiert werden.
- Edelstahlgehäuse für stets optimale Bedingungen des Wassers.
- Für Heizungs- und Kühlanlagen geeignete Isolierung.



PRODUKTÜBERSICHT





ART.NR.	ANSCHLÜSSE	VOLUMEN
548515	1" IG	15 Liter
548520	1" IG	20 Liter
548525	1" IG	25 Liter
548530	1" IG	30 Liter
548550	1 1/4" IG	50 Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Gehäusematerial	Edelstahl AISI 304
Max. Betriebsdruck	4 bar
Temperaturbereich	-10–95 °C
Betriebsmedium	Wasser, Glykollösungen
Maximaler Glykolgehalt	30 %

ANWENDUNGSDIAGRAMME



Installation im Rücklauf als Pufferspeicher

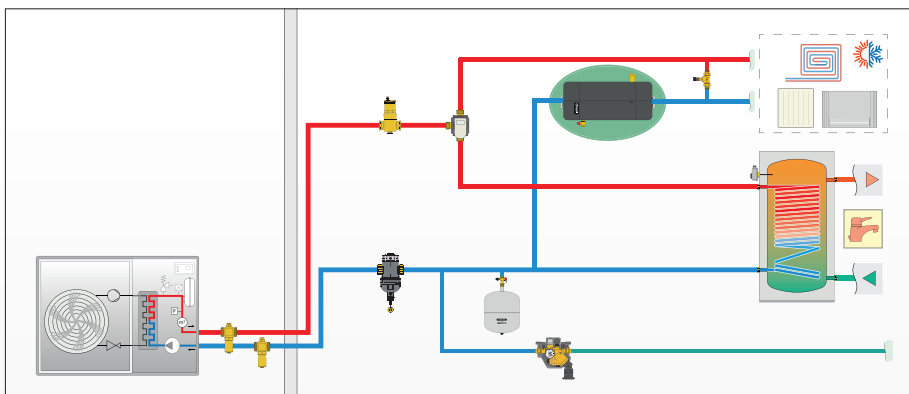

Installation im Vorlauf als Pufferspeicher

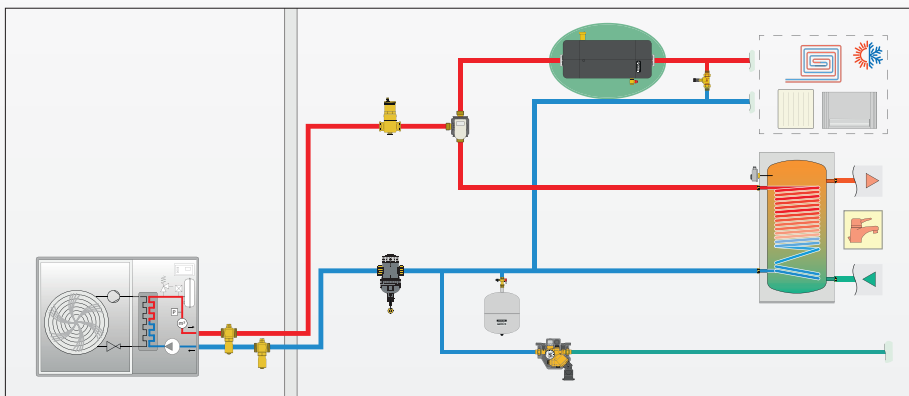

Installation als hydraulische Weiche

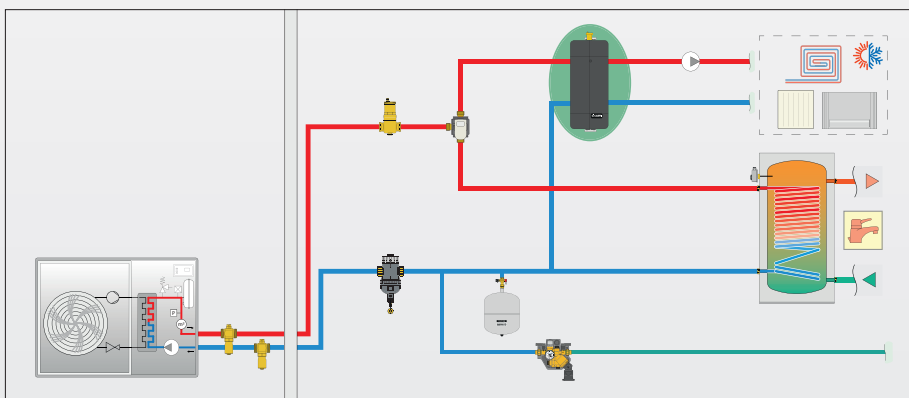

BEZUGSDOKUMENTATION

Serie 5485

- Technische Broschüre 01406

CALEFFI
Hydronic Solutions

Alle Angaben vorbehaltlich der Rechte, ohne Vorankündigung jederzeit Verbesserungen und Änderungen an den beschriebenen Produkten und den dazugehörigen technischen Daten durchzuführen.
Auf der Website www.caleffi.com immer das aktuelle Dokument einsehbar, das im Falle von technischen Überprüfungen gültig ist.

Caleffi Armaturen GmbH Daimlerstr. 3 D-63165 MÜHLHEIM/MAIN · Deutschland
Tel. +49 (0)6108/9091-0 · Fax +49 (0)6108/9091-70
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

0367924DE