

EAN: 4057304014161
static.hansa.com/06142209



- Waschtisch
 - öffentliche & halböffentliche Bereiche
 - Berührungslos, Bluetooth® fähig, Steckernetzteil
 - Standmontage
 - Chrom
 - Feststehender Auslauf, gegossen
 - CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Belüfteter Strahl, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Temperatureinstellgriff
 - Push-Open-Ablaufgarnitur
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
 - PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)5.4 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)DN15
Warmwasserversorgungmax. +70°C
Arbeitsdruck0.5-10 bar
AnschlussgrößeG3/8
Ausladung110 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)AA
WerkstoffMessing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit3 s (1-20 s)
Hygienespülungoff (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Elektrischer Anschluss230 / 9 V
Bluetooth version4.x (D034445)




Vorschriften

EU DirectiveC E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN StandardEN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
SchutzklasseIP 55 / transformer IP 20


Zulassungen und Deklarationen

DVGWCW-6514CR0161

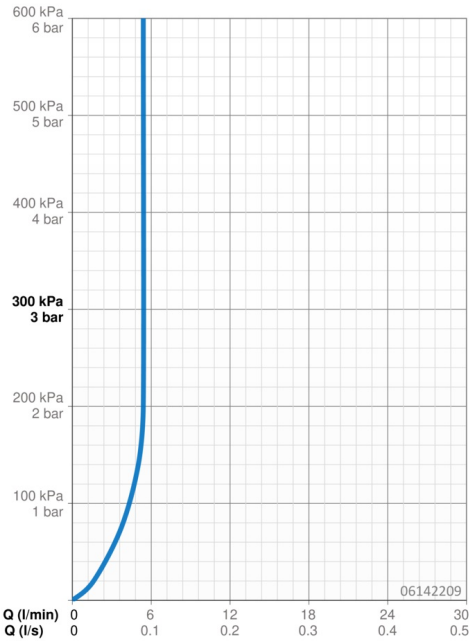

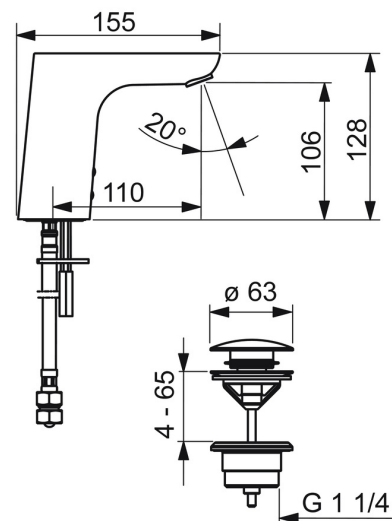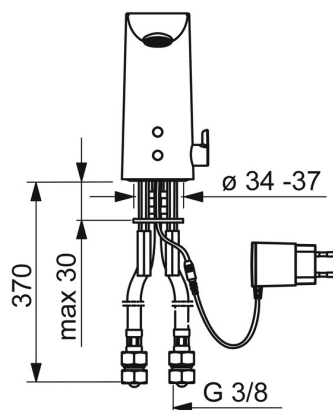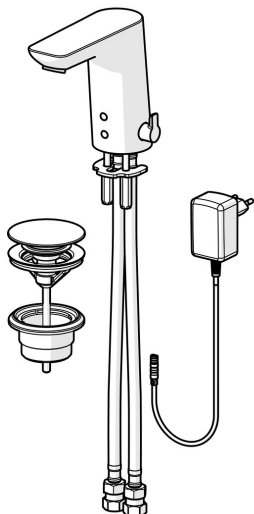

Ersatzteile

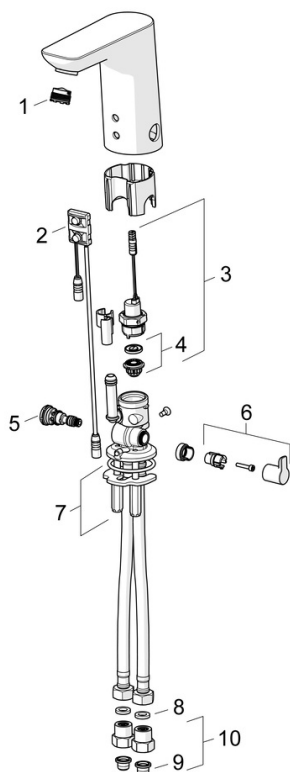

SP06142201

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
02	Sensor, 12 V Ausgelaufen	59914098
03	Magnetventil, 6 V	59914091
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05	Temperatureinstellsatz	59914193
06	Temperatur-Wählgriff	59914108
07	Befestigungssatz	59914132
08	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
09	Schmutzfangsiebe	59914085
10	Stopfen Rückschlagventil	59914086
N.I.	Begrenzer	59914106