


# Flachdachheizung

## Produktinformationen

---

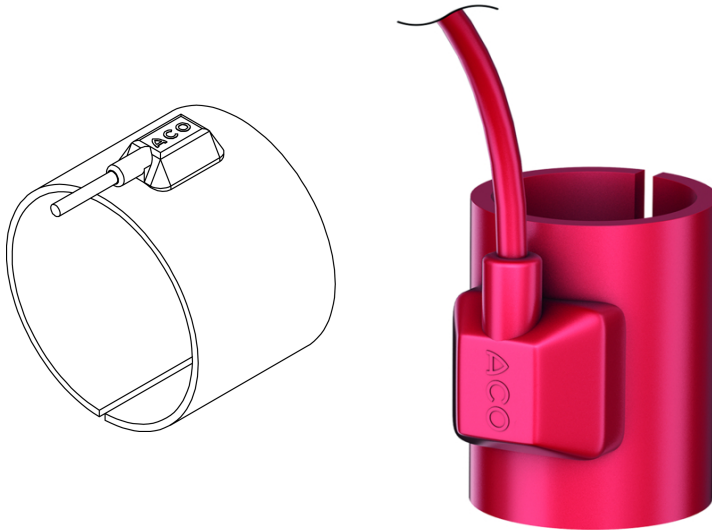

### Passend für

- Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl
  - DN 125, Stützenneigung: 90°
- Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl
- Notablauf Turboflow aus Edelstahl
- Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen
- DN 125 – DN 150

### Beschreibung

- Netzanschluss: 220 – 240 V AC
- Schutzart: IP 67
- Anschlussleitung
  - H05RN-F2x1,0
  - Länge: 1 m
- Bauhöhe: 95 mm
- Nennleistung: 40 W