

Easee Base

Easee Base ist eine robuste, wetterfeste Stele für die flexible Platzierung von Ladestationen – ideal, wenn eine Wandmontage nicht möglich ist. Dank einer integrierten Stromschiene bietet jede Stele Platz für bis zu vier Ladestationen und kann mit weiteren Stelen in Reihe geschaltet werden.

Flexibel. Langlebig. Skalierbar.




Warum Easee Base wählen?

Vorteile

- Geeignet für bis zu vier Ladestationen an einer einzigen Stele.
- Erhältlich als 1-way-, 2-way- und 4-way-Kit-Konfigurationen.
- Stromschienen-Integration für einfache Verdrahtung und Reihenschaltung mehrerer Stelen.
- Langlebiges Aluminium und Edelstahl mit kratzfester Beschichtung.
- Klares, minimalistisches Design, das sich harmonisch an die Easee-Ladestationen anschließt.
- Integrierte Haken¹ für die Kabelführung.
- 45°-Adapterplatte für flexible Ausrichtung, ideal für unebene Fundamente oder schräge Aufstellung.
- In Norwegen konzipiert und hergestellt.

¹ Nur für 1- und 2-way-Konfigurationen verfügbar. Das Ladekabel kann dauerhaft im Easee-Ladegerät verriegelt werden.

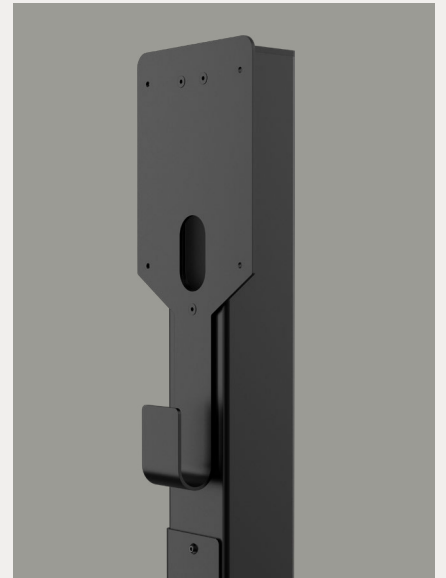


Integrierte Stromschiene

Die Easee Base-Kits beinhalten eine Stromschiene, die alle Ladestationen an der Stele miteinander verbindet und es ermöglicht, mehrere Stelen in Reihe zu schalten – mit nur einem Stromkabel.

Dies verkürzt die Installationszeit, minimiert den Verkabelungsaufwand und bietet eine saubere, skalierbare Anlage, die sich sowohl für Einzelinstallationen als auch für größere Standorte eignet.

Ganz gleich, ob Sie eine Ladestation installieren oder einen ganzen Parkplatz verwalten, die Stromschiene unterstützt eine zukunftssichere und professionelle Einrichtung.

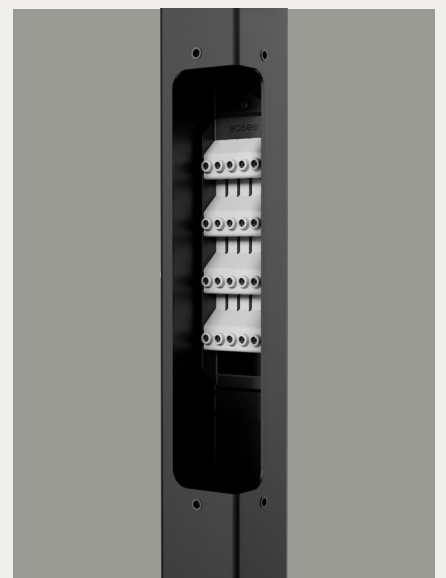

Easee Base-Kits



Konzept

Easee Base besteht aus zwei Teilen. Dieses modulare Design vereinfacht die Installation und ermöglicht es Ihnen, die von Ihnen benötigte Einrichtung zusammenzustellen.

Teil 1: Easee Base-Säule

Die Säule aus Aluminium und Edelstahl beherbergt die Stromschiene für eine einfache Installation und ein sauberes Kabelmanagement.


Teil 2: Easee Base-Kits

Die Base-Kits enthalten die Komponenten, die für die von Ihnen gewählte Konfiguration benötigt werden, und legen fest, wie viele Ladestationen an der Säule montiert werden können. Die Kits sind in 1-Way, 2-Way und 4-Way Konfigurationen erhältlich.


Konfigurationen



Stele + 1-Way




Stele + 2-Way

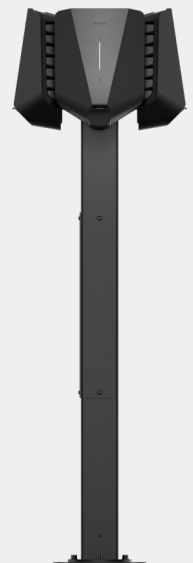

Stele + 4-Way

Technische Daten

Abmessungen in mm

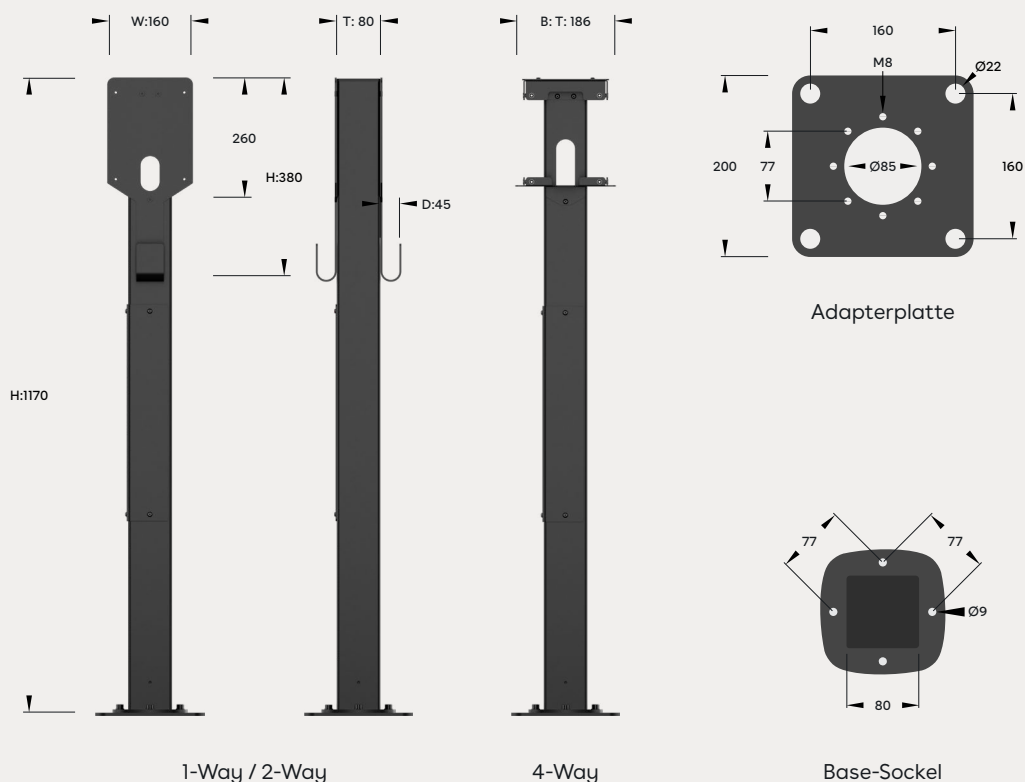

Technisch

Allgemein

Maße (mm):
1-Way / 2-Way: H: 1170 x B: 160 x T: 80.
4-Way: H: 1170 x B: 186 x T: 186.
Montageplatte (mm):
Höhe: 380 x Breite: 160 x Tiefe: 45.
Höhe der Ladebuchse (mm): 950.
Gewicht: 6,1-7,7 kg.
Material: Aluminium und Edelstahl
(Adapterplatte/ Montageplatte).
Oberfläche: Pulverbeschichtung.
Farbe: Schwarz.
IP-Schutzart: IP44.
Isolationsklasse: I (mit Stromschiene).
Stoßfestigkeit: IK10.

Funktionen

Adapterplatte für c/c 160 mm² Fundament.
45-Grad-Drehintervalle (unter Verwendung
der Adapterplatte).
Inklusive Schrauben und Muttern.
Die Adapterplatte ist für 22-mm-Schrauben
ausgelegt.

Elektrischer Anschluss

Der Anschluss über die Stromschiene
(optional) erfordert einen FI-Schutzschalter.
Mehrere Stelen können in Reihe geschaltet
werden.

Diameter des Stromschienenkabels

Maximale Tragfähigkeit für flexible Leiter mit
Aderendhülsen bis 16 mm² und massive Leiter
bis 25 mm².
Kabellänge zwischen Stromschiene und
Ladegeräten: 135 cm.
Leitermaterial: CU oder ALU.

Säule
Art.-Nr.: 92000



Stele



Seitenwand



Endkappe

1-Way
Art.-Nr.: 92001




Montageplatte



1-Way-Abdeckung




Stromschiene +
Masseanschlussplatte




Adapterplatte

2-Way
Art.-Nr.: 92002




Montageplatte



Montageplatte




Stromschiene +
Masseanschlussplatte




Adapterplatte

4-Way
Art.-Nr.: 92004




Oberer Rahmen




Obere Platte



Stromschiene +
Masseanschlussplatte



Adapterplatte



Unterer Rahmen



3-Way-Abdeckung
Separat erhältlich Art.-Nr.:
90300

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken, werden ohne Gewähr bereitgestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Easee®

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner anderen Form, mit irgendwelchen Mitteln oder in irgendeiner Form für den eigenen Gebrauch oder den Gebrauch Dritter neu veröffentlicht, vervielfältigt, übertragen oder wiederverwendet werden, es sei denn, es wurde mit Easee oder seinen Tochtergesellschaften schriftlich etwas anderes vereinbart. Jede erlaubte Nutzung muss stets im Einklang mit bewährten Praktiken erfolgen und sicherstellen, dass Easee kein Schaden zugefügt oder der Verbraucher irreführt wird.

Easee und Easee-Produkte, Produktnamen, Marken und Slogans, ob eingetragen oder nicht, sind geistiges Eigentum von Easee und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Easee verwendet werden. Alle anderen erwähnten Produkte und Dienstleistungen können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die neueste Version dieser Veröffentlichung kann heruntergeladen werden unter <http://easee.support>

Januar 2026 - Version 2.01
© 2026 by Easee®.
Alle Rechte vorbehalten.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norwegen
Org.-Nr: 920 292 046

Easee wird über ein Netzwerk qualifizierter Partner und Wiederverkäufer vertrieben und gewartet. Weitere Informationen und Ihren lokalen Partner finden Sie unter:

www.easee.com