


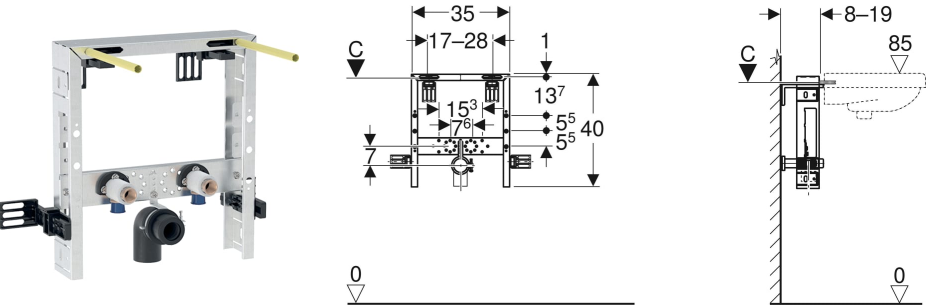

VERWENDUNGSZWECKE

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 8–19 cm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt

- Traverse für Armatur höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
457.430.00.1	35	40	8	1	48