


# Geberit Mepla Kugelhahn mit Betätigungshebel

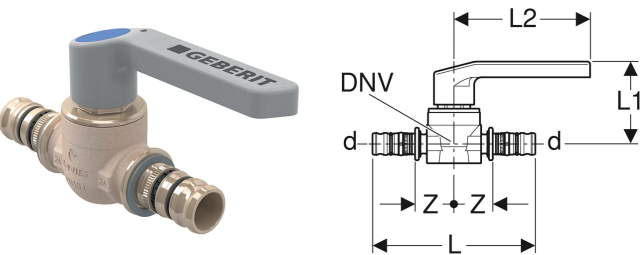

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

## EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach DVGW

- Modell Geberit T4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0–80 °C                            |
| Werkstoff          | Rotguss / bleifreie Siliziumbronze |

## INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

| Art-Nr.             | DN | DNV | d, ø<br>mm | Werkstoff                | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | Z<br>cm | PN<br>bar | VE1<br>St. |
|---------------------|----|-----|------------|--------------------------|---------|----------|----------|---------|-----------|------------|
| 604.020.00.3<br>Neu | 25 | 20  | 32         | Bleifreie Siliziumbronze | 12      | 6.5      | 9.5      | 3       | 10        | 1          |