


- Ersatzteile
- Wasserhahnwartung

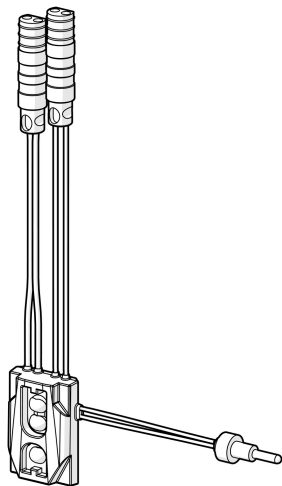

TECHNISCHE DATEN	
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Bluetooth version	5.x (D060576)
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	RED