


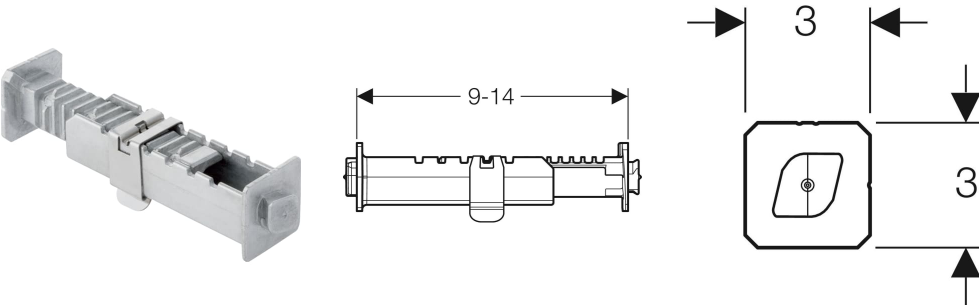

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Versteifen von Geberit GIS Tragsystemen

EIGENSCHAFTEN

- Zwei Druckgussteile, 90° zueinander verdrehbar
- Klammer aus Federstahl
- Werkzeuglos tiefenverstellbar, 5-mm-Rasterung
- Einsteckrichtung markiert

- Kürzbar auf 3 cm

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Zinkdruckguss

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE4 St.
461.003.00.2	3	3	9	2200
Neu				