



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Wandmontage
- Aluminium/Chrom
- Temperatureinstellgriff, Sicherheitshebel
- Kopfbrause
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronische Sensortaste, Magnetventil, Signalleuchten
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per App änderbar
- Ohne Netzteil
- 1-strahlig

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Durchfluss bei 3 bar                          | 10.8 l/min                 |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | 375 bar (70% qv = 183 kPa) |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | DN15         |
| Warmwasserversorgung           | max. +70°C   |
| Arbeitsdruck                   | 1-10 bar     |
| Anschlussgröße                 | G3/4         |
| Installationsabstand           | CC150± 15 mm |
| Länge / Höhe                   | 1198 mm      |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | EB           |
| Werkstoff                      | Aluminium    |

### SOFTWARE-EINSTELLUNGEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Hygienespülung       | off (off/1-120 h)  |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (1-1800 s)    |
| Max. Fließdauer      | 5 min (1 - 1800 s) |

### ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Elektrischer Anschluss | 9 V           |
| Bluetooth version      | 5.x (D060576) |

### VORSCHRIFTEN

|                |                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Directive   | CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                                              |
| EN Standard    | EN 15091, EN 1111 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse   | IP 55                                                                                                                                                                                          |

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Konformitätserklärung | RED |
|-----------------------|-----|

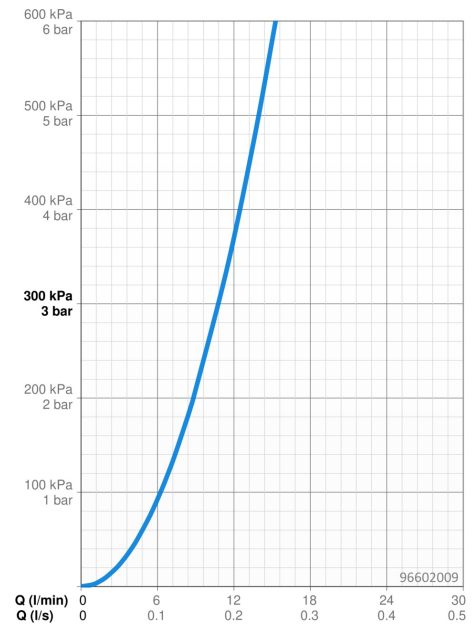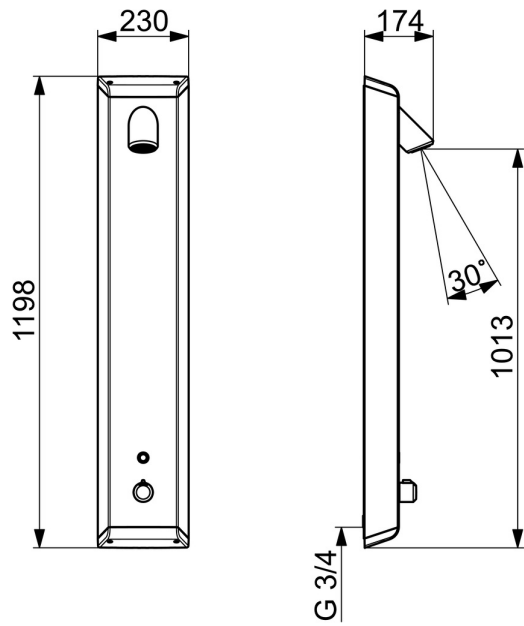

## ERSATZTEILE