


## Geberit Systemrohr PB, Rollenware

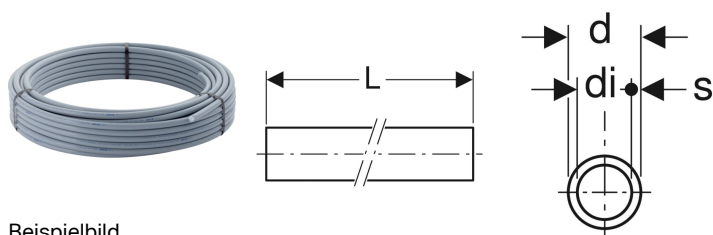

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trinkwasser

### Eigenschaften

- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff	PB
Oberflächenrauheit	7 $\mu\text{m}$
Wärmeausdehnung	0.13 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.22 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	di, $\varnothing$	s	L	VE1	VE2
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit FlowFit</b>							
619.190.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	50 m	300 m
619.191.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	100 m	100 m	500 m
619.200.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	50 m	200 m
619.210.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	25 m	25 m	100 m
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit PushFit</b>							
649.001.00.2	10	14 mm	8.5 mm	2.75 mm	50 m	50 m	150 m
619.190.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	50 m	50 m	300 m
619.191.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	100 m	100 m	500 m
619.200.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	50 m	200 m
619.210.00.1	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	25 m	25 m	100 m