


Geberit Anschlussbox Typ T

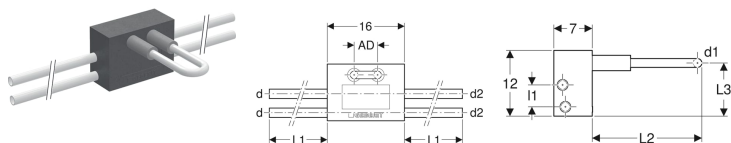

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Systemrohr diffusionsdicht
- Systemrohr außen silbergrau

- Für Druckprüfung ohne Heizkörper

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Werkstoff Dämmung	PUR
Dämmstärke	6 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.03 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	AD	L1	L2	L3	I1	VE2
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	5 cm	30 cm	20 cm	8 cm	4.2 cm	10 St.

Zubehör

- Geberit Anschlussverschraubung für Eurokonus