


Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm



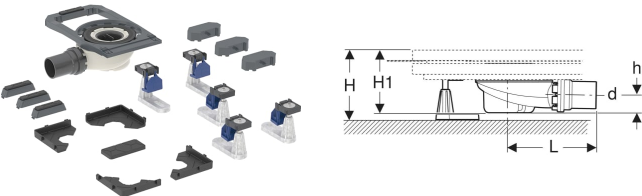

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfussboden 11.5–18 cm

- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)

50 mm

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	L cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.
551.550.00.1	50	50	16.4	11.5–18	12	3.3	1
Neu							