


Geberit Dachwassereinlauf mit Befestigungsflansch, für Dachabdichtungsfolien

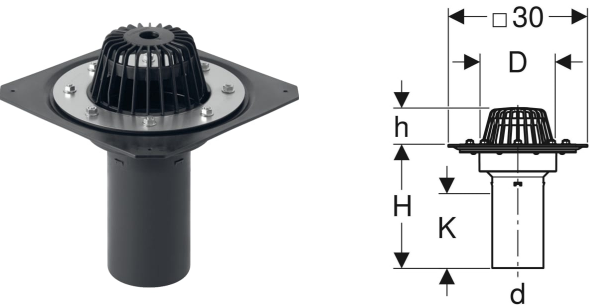

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für konventionelle Dachentwässerung
- Für Dachabdichtungsfolien ohne Vliesbeschichtung

- Zum Anschließen an Dachabdichtungsfolien ≤ 4 mm Stärke
- Wartungsfreie Klemmflanschverbindung

EIGENSCHAFTEN

- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar

TECHNISCHE DATEN

Stauhöhe max. 35 mm

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	D cm	H cm	h cm	K cm	VE1 St.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26.5	8	14	1