


Geberit Mapress Therm Übergangverschraubung mit Innengewinde

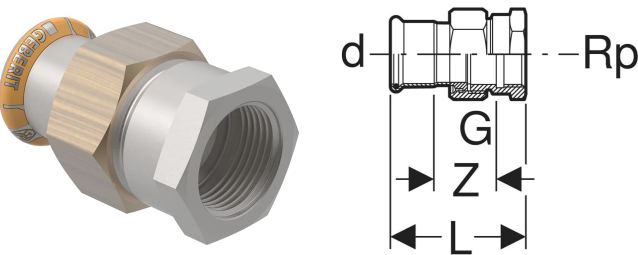

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0–100 °C
Werkstoff	Edelstahl

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
45409	50	54	2	2 3/8	9.5	3.7	1	15