

Uponor Rohrrichter MLC für Uponor MLCP Rohre 14 - 25 mm






GB Uponor Pipe Straightener MLC
for Uponor MLCP Pipes 14 - 25 mm

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL



Der Rohrrichter muss mittels dem Bolzen (Ø 20 mm) auf einer stabilen Unterlage fixiert werden!

The pipe straightener has to be fixed by the bolt (Ø 20 mm) onto a stable base

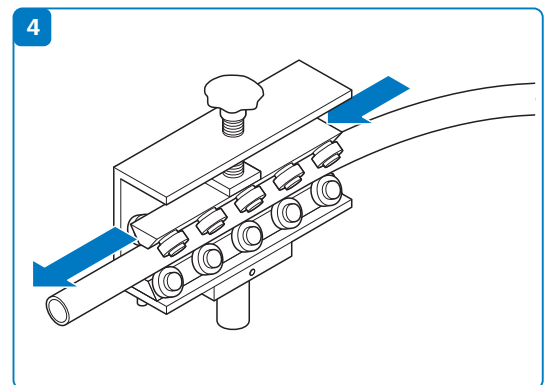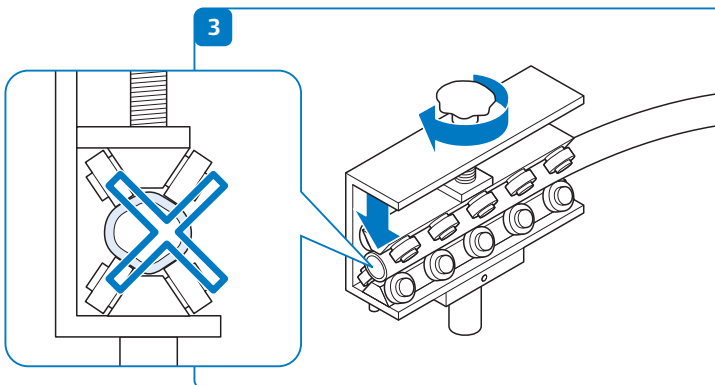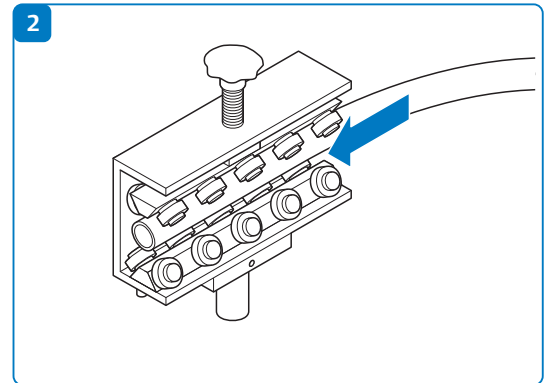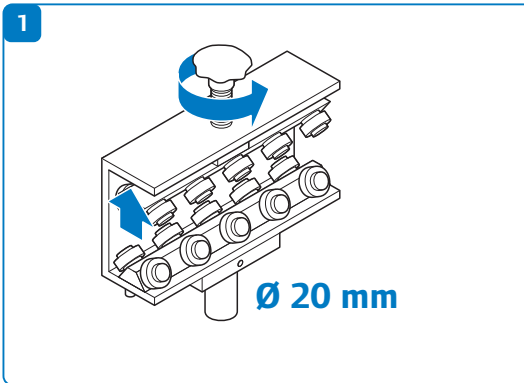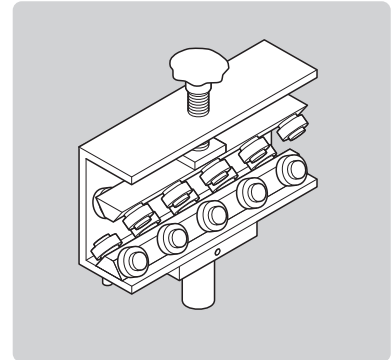

D

Technische Daten

Abmessung (ohne Rohr)	~ 230 x 130 x 60 mm
Gewicht	~ 3,6 kg
für Uponor Rohre MLCP	14 - 25 mm

GB

Technical data

dimensions (without pipe)	~ 230 x 130 x 60 mm
weight	~ 3,6 kg
for Uponor pipes MLCP	14 - 25 mm